



2 x 25° Schwenkbare Pendelleuchte

4fach Multicircle, Leistung bis 4 x 16 Watt, LED

Typ BK 255418/50° 070



2 x 25° Schwenkbare Pendelleuchte

4fach Multicircle, Leistung bis 4 x 16 Watt, LED

interferenz®
Typ BK 255418/50° 070

[Mail Anfrage →](#)

integrierter Treiber - folgende Varianten sind möglich:

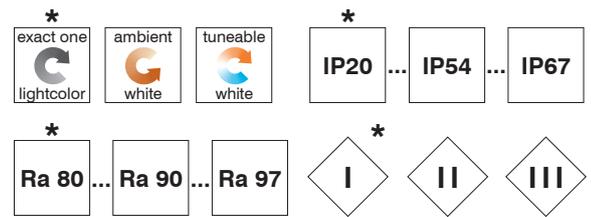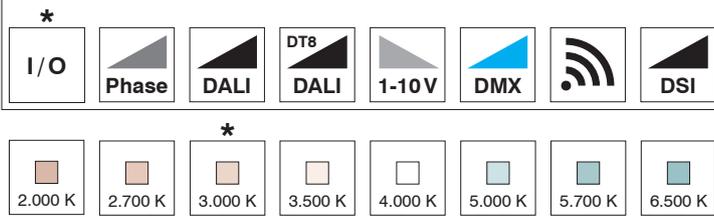




Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

LED-Treiber ist in der Leuchte integriert.

Materialien

Reflektor: Reinstaluminium 99,96% eloxiert
 Gehäuse: Aluminium nach RAL lackiert
 Fresnelscheibe (optional): Acrylglas

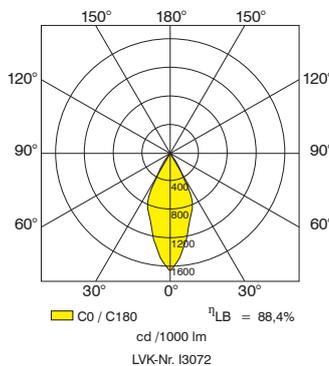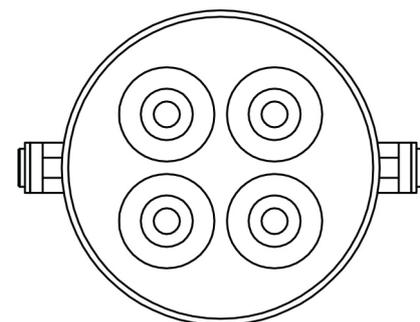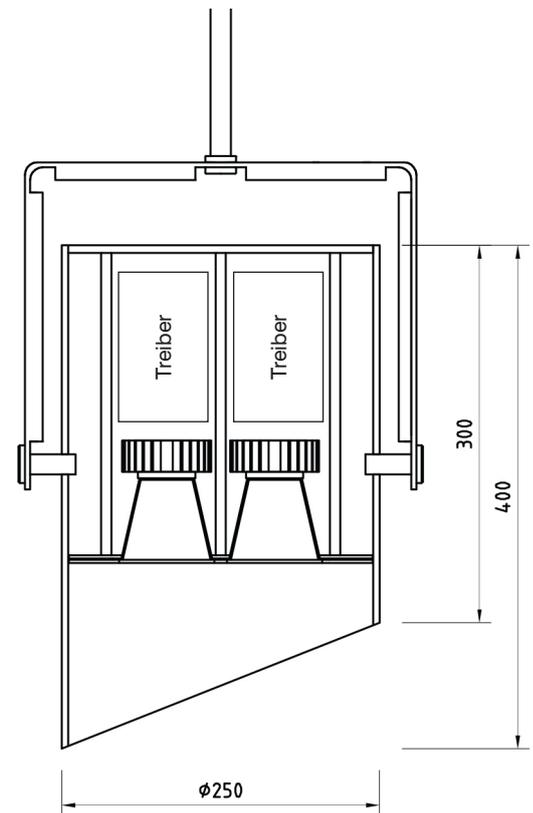

	C0	C90	C180
0°	1657	1657	1657
5°	1483	1483	1483
10°	1266	1266	1266
15°	1017	1017	1017
20°	883	883	883
25°	740	740	740
30°	583	583	583
35°	492	492	492
40°	421	421	421
45°	355	355	355
50°	300	300	300
55°	255	255	255
60°	218	218	218
65°	188	188	188
70°	162	162	162
75°	140	140	140
80°	121	121	121
85°	105	105	105
90°	92	92	92
cd / 1000 lm			

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	0,80
2,0	1,60
3,0	2,40
4,0	3,20
5,0	4,00

mögl. Leistung 4 x 6 Watt*, 4 x 8 Watt, 4 x 10 Watt, 4 x 12 Watt oder 4 x 16 Watt

* Δ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.