

Richtweichstrahler

Leistung bis 24 Watt, LED

Typ BK 454650

Richtweichstrahler

Leistung bis 24 Watt, LED

interferenz[®]

Typ 454650

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

* I/O								Phase		DALI		DT8 DALI		1-10V		DMX		DSI			
2.000 K								2.700 K		3.000 K		3.500 K		4.000 K		5.000 K		5.700 K		6.500 K	

* exact one lightcolor			ambient white			tuneable white			* IP20								
* Ra 80			... Ra 90			... Ra 97			* I			II			* III		

Lichttechnisches Prinzip



Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Materialien

Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Gehäuse Aluminium eloxiert oder nach RAL lackiert

Abhängung

Pendelleitung

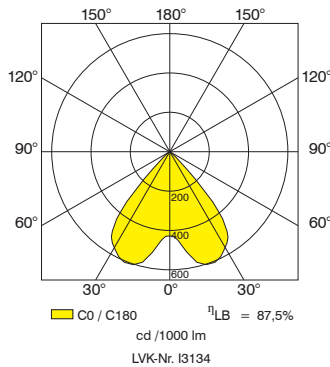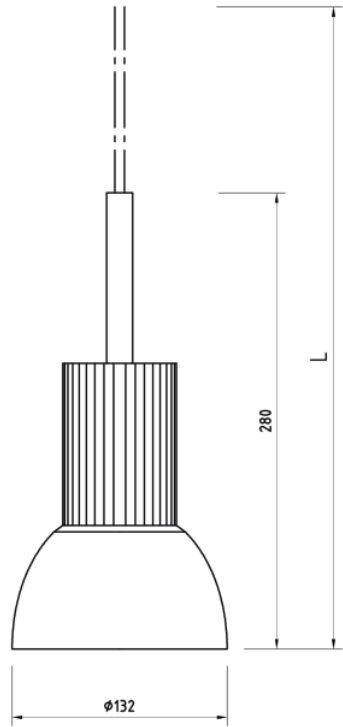

	C0	C90	C180
0°	430	430	430
5°	451	451	451
10°	527	527	527
15°	590	590	590
20°	608	608	608
25°	596	596	596
30°	562	562	562
35°	510	510	510
40°	357	357	357
45°	43	43	43
50°	5	5	5
55°	2	2	2
60°	2	2	2
65°	1	1	1
70°	1	1	1
75°	1	1	1
80°	1	1	1
85°	1	1	1
90°	1	1	1
cd / 1000 lm			

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	1,72
2,0	3,45
3,0	5,17
4,0	6,89
5,0	8,62

* \triangleq Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.