



# Einbauhinweis | Brighten Up Systeme mit quad. Adapter

Markieren Sie mit der Schablone die Position an der Decke und schneiden das Deckenloch aus.


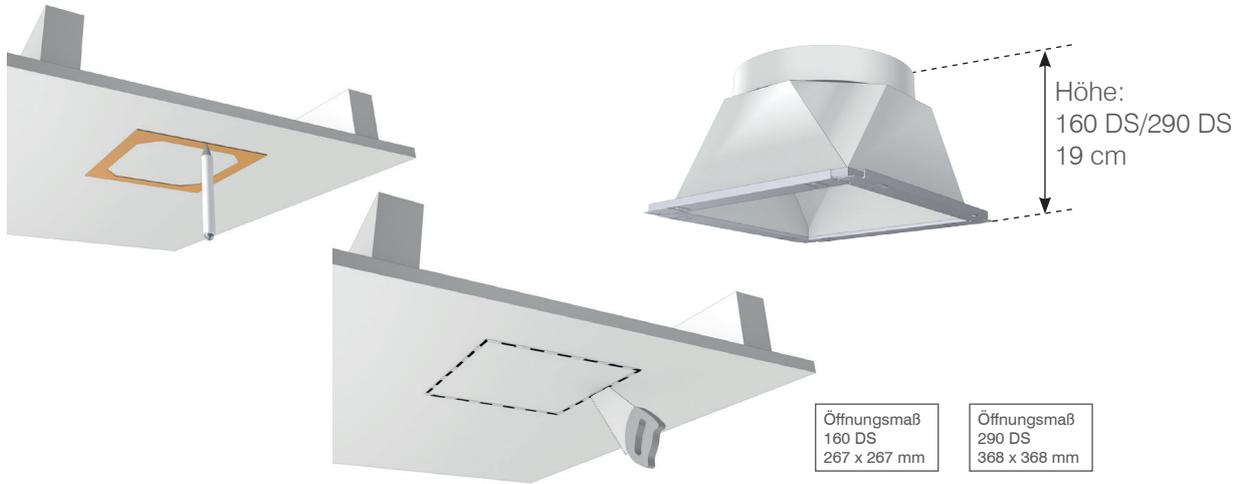


Verschrauben Sie die Trägerkonstruktion mit der Decke.

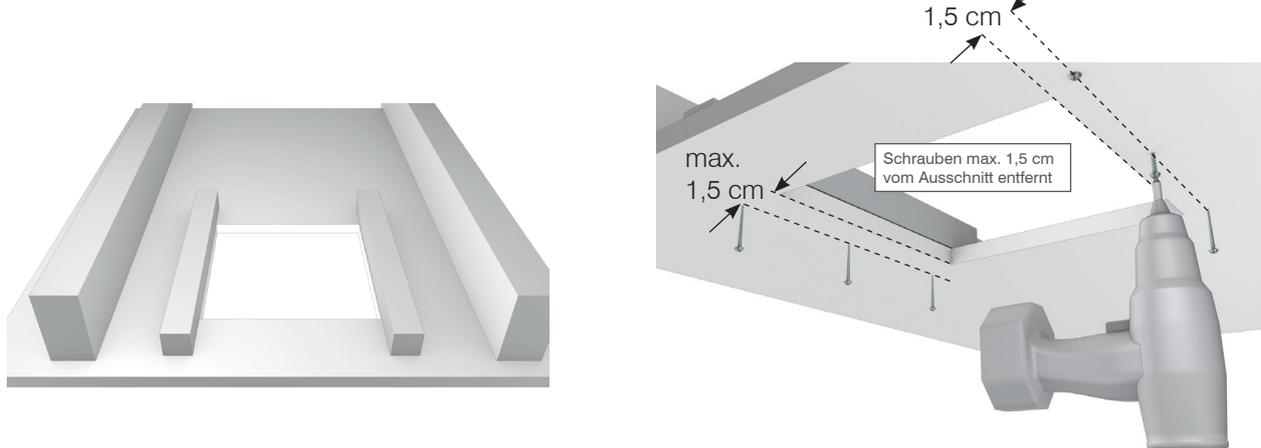

Setzen Sie das Deckenanschluss-Rohr ein.


Richten Sie das Deckenanschluss-Rohr aus und messen Sie das Rohrstück. Verschrauben Sie das Rohr mit dem Adapter und kleben Sie alle Nähte ab.

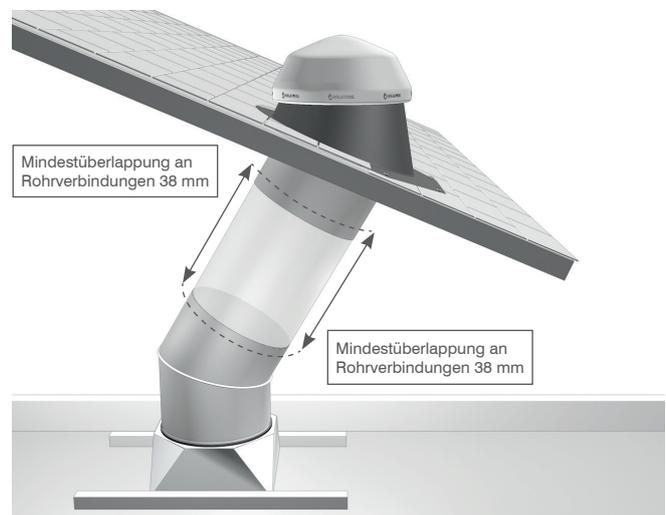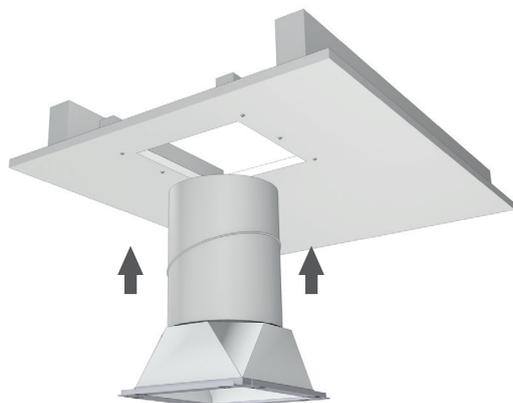

Setzen Sie den quadratischen Adapter ein und befestigen Sie ihn mit vier Schrauben.



Stecken Sie die Röhre zusammen und verkleben Sie auch hier die Nähte mit Alu-Klebeband.

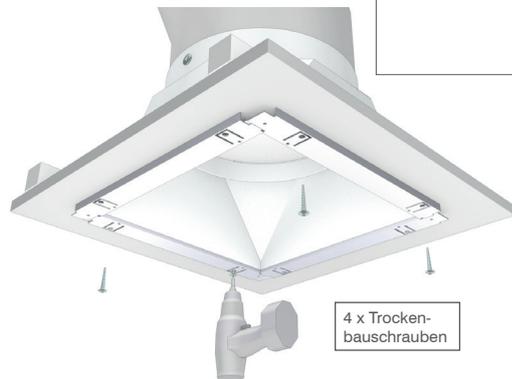

4 x Trockenbauschrauben

Setzen Sie den zweiten Diffuser ein.

Der Einsatz des zweiten Diffuser ist zwingend erforderlich, um eine ausreichende Isolation zu gewährleisten. Entfernen Sie Schutzfolie im Adapter.




Entfernen Sie die Schutzfolie

Kleben Sie die Auszugslasche mit einem Siegel oder Klebeband an den Deckenanschluss fest.



### Montage Diffuser JustFrost

Positionieren Sie zuerst den Rahmen (1) und dann die Scheibe (2) mit den mitgelieferten Schrauben.

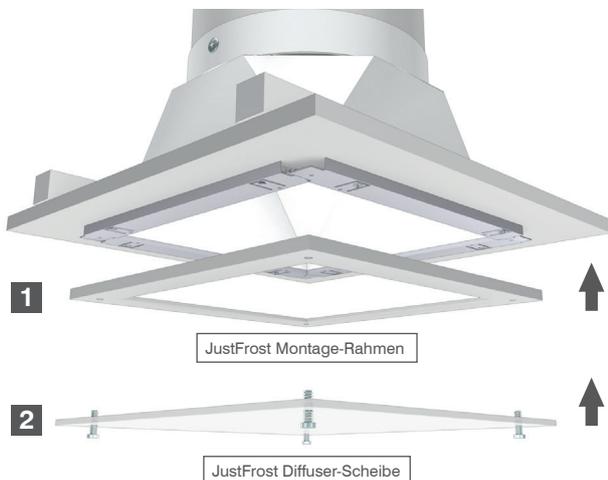

JustFrost Montage-Rahmen

JustFrost Diffuser-Scheibe

### Montage Diffuser OptiView

Montieren Sie den Diffuser-Rahmen (1) mit den mitgelieferten Schrauben.



OptiView Diffuser-Rahmen