



0 21 51 - 9 79 89 29

Produktüberblick

Preise / Konfigurator

Katalog / Einbauanleitung

Einbauservice

Technik im Detail

Produkt weiterempfehlen



Tageslichtsystem mit nahtlosen Dachanschlüssen

Die Dachanschlüsse werden in die wasserführende Ebene eingebaut und nehmen die Prismenkuppel und das erste Rohr der Tageslichtsysteme auf. Sie sind daher für die Langlebigkeit der Tageslichtsysteme verantwortlich. Die meisten unserer Dachanschlüsse sind aus einem nahtlosen Stück gefertigt, um undichte Stellen aufgrund thermischer Dehnung und Kontraktion von vornherein auszuschließen.

Unser breites Sortiment an Dachanschlüssen ist für alle Dachtypen und Dachneigungen erhältlich und ermöglicht dem Dachhandwerker einen extrem schnellen Einbau im Vergleich zu Fenstern und Lichtkuppeln, da statische Auswechslungen in der Regel entfallen können. So tragen die Dachverwahrungen einen wesentlichen Teil zum optimalen Preis-/ Leistungsverhältnis der Tageslichtsysteme bei.

Für den Anschluss an Unterspannbahnen und Dampfsperren stehen vorkonfektionierte Manschetten im Zubehörprogramm zur Verfügung. Die in der Regel in schwarz ausgelieferten Anschlüsse können bauseits der Farbe der Dacheindeckung angepasst werden.

Multinationale Kunden



Leistungsfähigkeit

In diesem Video bekommen Sie einen sehr guten Eindruck von der Leistungsfähigkeit unserer Tageslichtsysteme.

Ziegeldach



2

Dachanschlüsse werden in schwarz geliefert. Individuelle Lackierungen sind möglich.



2a



Flachdach



3



4



3


4a

Stehfalz / Biber-Schiefer



5

auch Zink, VA

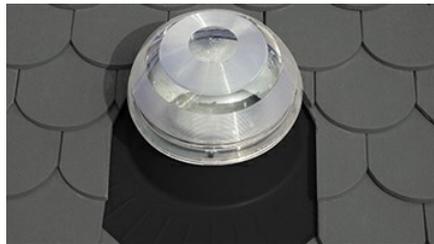

6

Dachanschlüsse werden in schwarz geliefert.
Individuelle Lackierungen sind möglich.



5

3

6

Verfügbare Dachanschlüsse



	160 DS	290 DS	330 DS	750 DS	M 74
1 Dachanschluss Betondachstein für DN 23° bis 25°	✓				
2 Dachanschluss universal mit Flansch für DN 23° bis 25°	✓	✓			
2a Dachanschluss universal	✓	✓	✗	✗	

2e Dachanschluss universal ECO (Passivhaus)	✓	✓			
3 Dachanschluss mit Flansch	✓	✓			
3e Flachdachanschluss ECO (Passivhaus)	✓	✓			
3t Trapezblech-Anschluss bis 40 mm Sickenhöhe	✓	✓	✓	✓	
4 Dachanschluss quadratisch inkl. Holzunterbau		✓	✓	✓	✓
4a Dachanschluss quadratisch inkl. Metallunterbau		✓	✓	✓	✓
5 Stehfalz Zink, Kupfer	✓	✓	✓	✓	
6 Dachanschluss mit Flansch für DN 23° bis 25°	✓	✓			

Aufdachverlängerungen sind in vielen Höhen erhältlich.

Für Nordseiten und beschattete Dächer bietet es sich oft an, die schrägen Ausführungen wie (2) und (6) zu verwenden, um die zum Himmelsgewölbe geöffnete Fläche zu erhöhen und bei firstnaher Montage flache Sonnenwinkel aus Südrichtung einfangen zu können!



Galeriebilder



Galeriebilder



In über 95 Ländern



[Produktüberblick](#)

[Preise / Konfigurator](#)

[Einbauservice](#)

Solatube Tageslichtsysteme

Systemerklärung	Einbauservice
technisches Prinzip	Passivhaus
Prismenkuppel	Nachhaltigkeit
Verlängerungen und Bögen	Farbecht
Diffuser	Downloads
Dachanschlüsse	Galerie
Zubehör	Referenzen
Systemübersicht	Häufige Fragen
Preisfrage	

Tageslichtthemen

Solatube
Heliostaten
Allgemein
Presse

Kunstlicht

Produkt-Datenbank
Referenzen
Lichtlabor
Philosophie
Download
- LED-Datenblatt

Interferenz Daylight GmbH

Lenenweg 27
D-47918 Tönisvorst
Tel 02151/97989-29
Fax 02151/97989-37
st@interferenz.de

Kontakt
Impressum
Datenschutz

Karriere

Stellenangebote
Montagepartner

