




DOWN LIGHTS

Richtweichstrahler

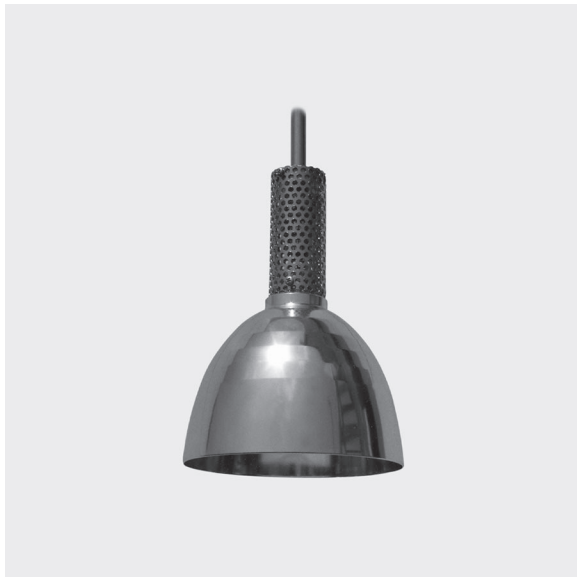

Lichttechnisches Prinzip

Weichzeichnender Direktstrahler mit breitstrahlender Charakteristik.


Einsatzort	Innenbereich
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I

Materialien


Reflektor	Reinstaluminium 99,96 % eloxiert
Abhängung	Metall
Gehäuse	Aluminium, Metall
Sichtbare Metalloberflächen	materialbedingt verchromt bzw. glanzeloxiert

Notwendiges Zubehör

Leuchtmittel	Halogenleuchte, siehe Zubehör
--------------	-------------------------------



Einbau
Typ A1.07.51

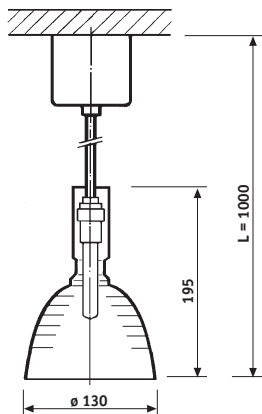

Pendel
Typ A1.07.52/01, ohne Gelenk
Typ A1.07.52/02, Reflektor schwenkbar

Lichtblitze:

- hoher Wirkungsgrad
- blendfrei
- werkzeugloser Lampenwechsel
- BAP tauglich
- F-Zeichen

(Leuchte für Montage auf normal entflammaren Oberflächen geeignet)

Typ/Ausführung	Leuchtmittel/Watt	Lampensockel	γ	η_{LB}	LVK	Gewicht
A1.07.51	QT 18 60-150W/230V	B 15d	66,7°	75,3%	0014	ca. 1,0 kg
A1.07.52/01-02	QT 18 60-150W/230V	B 15d	66,7°	75,3%	0014	ca. 1,0 kg

Hinweise: Maßangaben in mm.
Abweichende Angaben auf Anfrage.
DA = Deckenausschnittmaß
Lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.
Technische und formale Änderungen, Irrtum vorbehalten.

η_{LB} = Betriebswirkungsgrad
 γ = Ausstrahlungswinkel