





Lichttechnisches Prinzip

Indirektstrahlung über Sekundär- und Primär-Reflektorsystem. Leichte Deckenaufhellung durch Öffnung im Sekundärreflektor. Zusätzlicher Lichtaustritt über Direktreflektor.


Einsatzort	Hohe Räume, z.B. Passage, Atrium, Foyer, Galerie, Kassenhalle, Messehalle, etc.
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I

Materialien


Reflektoren	Reinstaluminium 99,96 %, eloxiert, mit Schutzscheibe aus UV-absorbierendem Spezialglas
Filter-Kalotte unterhalb des Direktreflektor	UV-absorbierendes Spezialglas
Gestänge, Gehäuse und Kaschee	Metall
Sichtbare Metalloberflächen	materialbedingt verchromt bzw. glanzeloxiert; Option: Lackierung

Notwendiges Zubehör

Leuchtmittel	siehe Zubehör
--------------	---------------

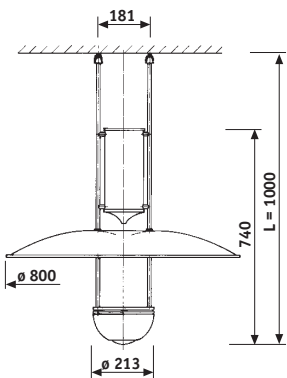

**Pendel, Halbkugel-Kaschee
Typ A1.36.14/01-02**

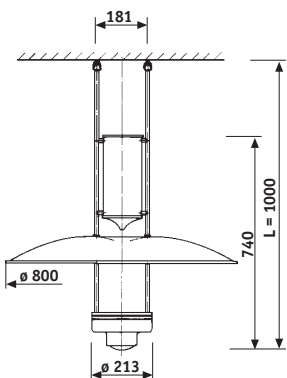

**Pendel, Stufen-Kaschee
Typ A1.36.15/01-02**

Lichtblitze: · hoher Wirkungsgrad · blendfrei
· F-Zeichen (Leuchte für Montage auf normal entflammaren Oberflächen geeignet) · BAP tauglich

	Typ/Ausführung	Leuchtmittel/Watt	Lampensockel	γ C ₀ -C ₁₈₀	γ C ₉₀ -C ₂₇₀	η_{LB}	LVK	Gewicht
Pendel, Halbkugel	A1.36.14/01	HIT-DE 150W	RX 7s-24	)*	)*	51,9 %	0090	ca. 14,0kg
Kaschee	A1.36.14/02	HIT-DE 250W	Fc2	)*	)*	51,9 %	0090	ca. 17,0kg
Pendel, Stufen	A1.36.15/01	HIT-DE 150W	RX 7s-24	)*	)*	51,9 %	0090	ca. 14,0kg
Kaschee	A1.36.15/02	HIT-DE 250W	Fc2	)*	)*	51,9 %	0090	ca. 17,0kg

Hinweise: Maßangaben in mm.
Abweichende Angaben auf Anfrage.
Lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.
Technische und formale Änderungen, Irrtum vorbehalten.

η_{LB} = Betriebswirkungsgrad
 γ = Ausstrahlungswinkel
)* = auf Anfrage