

LED-Lichtvoute 15 W/m

Lichttechnisches Prinzip

Diffuse Strahlung in unterschiedlichen Farben.

Einsatzort	Innenbereich, z.B. Gipskarton
Lichtstrahlung	RGB + Warmweiß RGB + Weiß
DALI 4-Kanal dimmbar	
Schutzart-/klasse	IP 44 / II
Abmessungen	2,0 x 2,0 m andere Abmessungen auf Anfrage

Materialien



Gehäuse	Aluminium lackiert
Leuchfläche	Acryl-Satiné

Optionales Zubehör

Dimmbare Konverter über DMX oder DSI auf Anfrage erhältlich

Lichtblitze:

- hoher Wirkungsgrad
- lange Lebensdauer bis 50.000 Stunden bei 70% Lichtstrom
- geringer Stromverbrauch
- kalte Lichtaustrittsfläche

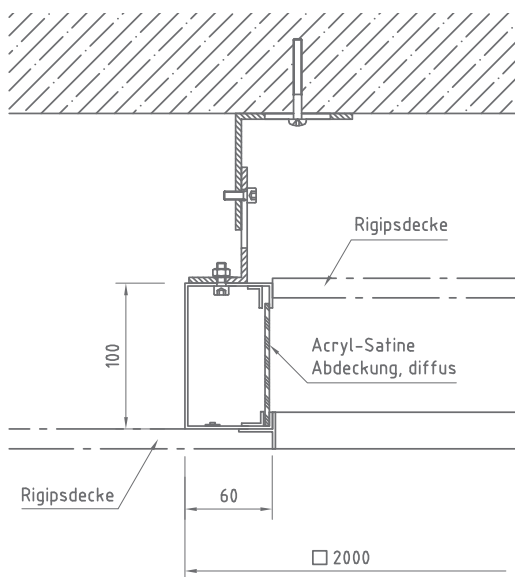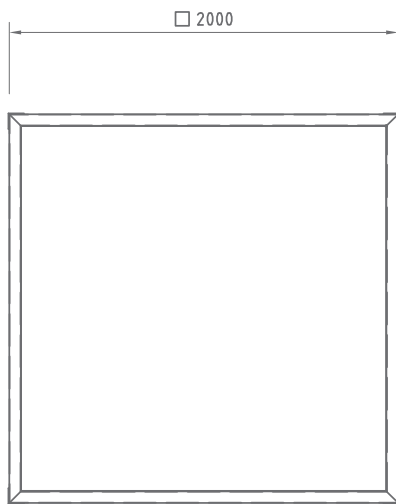

Typ BK 255205

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage

Aktuelle Leistungsdaten siehe Interferenz LED-Datenblatt - andere Leistungen möglich