



# 2x25° Schwenkbare Pendelleuchte LED

## 4fach Multicircle

### Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.

LED-Treiber ist in der Leuchte integriert.

Einsatzort Innenbereich

Schutzart/-klasse IP 20 / III

### Materialien



Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert

Gehäuse Aluminium nach RAL lackiert

### Optionales Zubehör

Dimmbare Konverter über 1-10 V, Phasen DALI oder DMX auf Anfrage erhältlich.

Fresnelscheibe aus Acrylglas

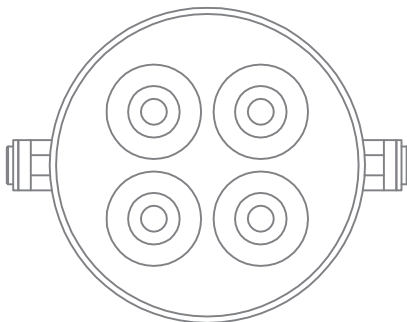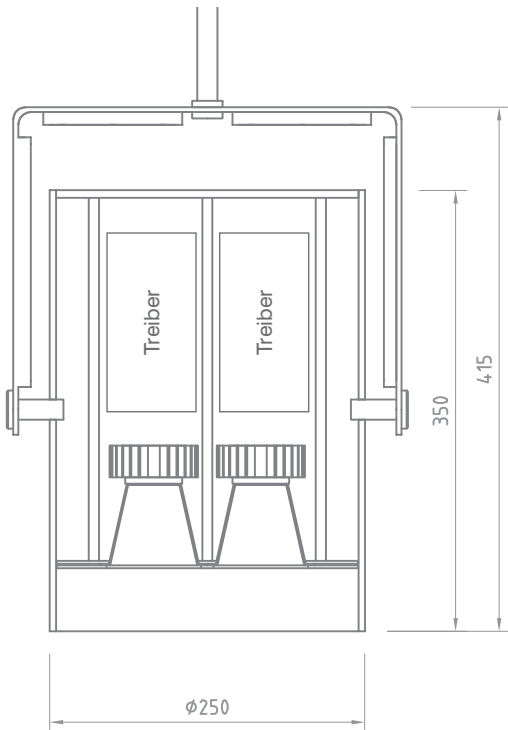


Typ BK 255420/50° 070

**Lichtblitze:**

- hoher Wirkungsgrad
- lange Lebensdauer bis 50.000 Stunden bei 70% Lichtstrom
- geringer Stromverbrauch
- kalte Lichtaustrittsfläche
- blendfrei

- BAP-tauglich
- F-Zeichen (Leuchte für Montage auf normal entflammaren Oberflächen geeignet)
- Reflektorsystem Kodi-strahler



Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	0,80
2,0	1,60
3,0	2,40
4,0	3,20
5,0	4,00

	C0	C90	C180
0°	1657	1657	1657
5°	1483	1483	1483
10°	1266	1266	1266
15°	1017	1017	1017
20°	883	883	883
25°	740	740	740
30°	353	353	353
35°	192	192	192
40°	121	121	121
45°	5	5	5
50°	0	0	0
55°	0	0	0
60°	0	0	0
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
	cd / 1000 lm		

Typ BK 255420 xx Watt

mögl. Leistung 4 x 6 Watt, 4 x 8 Watt, 4 x 10 Watt, 4 x 12 Watt, 4 x 18 Watt

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage

**Aktuelle Leistungsdaten siehe Interferenz LED-Datenblatt - andere Leistungen möglich**

$\eta_{LB}$  = Betriebswirkungsgrad