



Acrylglas-Kaskade

Pendelleuchte, Leistung 30 Watt, LED

Typ A BK 255570



Acrylglas-Kaskade

Pendelleuchte, Leistung 30 Watt, LED

interferenz[®]
Typ A BK 255570

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

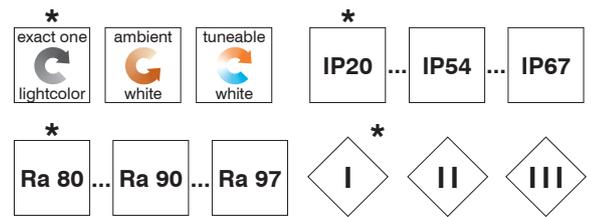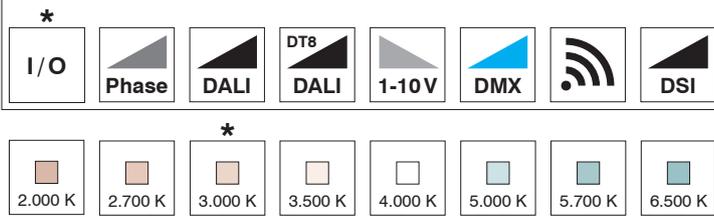

Lichttechnisches Prinzip

Lichtleitung in gekrümmten Acrylglaschalen durch Totalreflexion. Lichtaustritt an den äußeren satinierten Schalenrändern.



Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Materialien

Kaskade Acrylglas, hochtransparent, UV beständig
Leuchtenteile Aluminium eloxiert oder verchromt

Abhängung

Pendelrohr

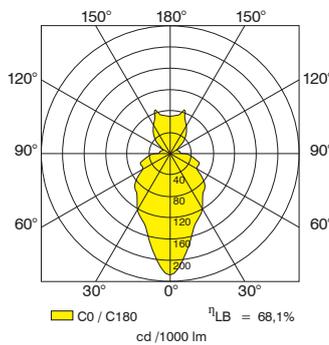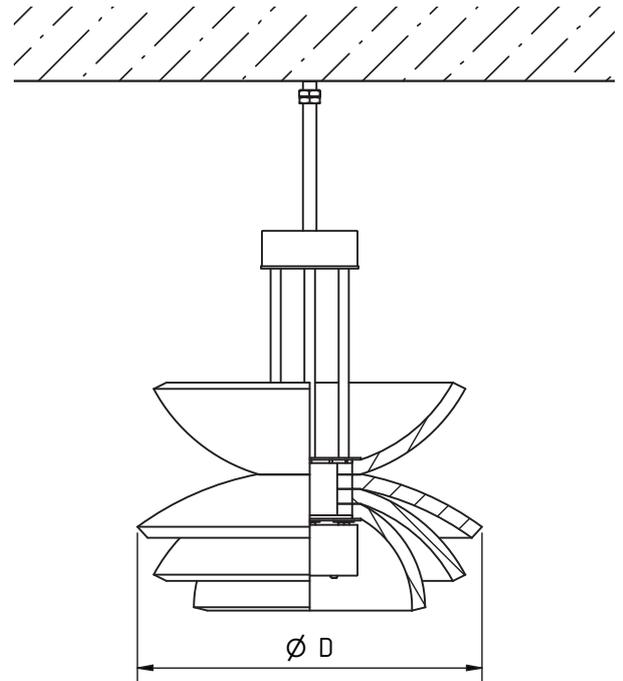

	C0	C90	C180
0°	228	228	228
10°	185	185	185
20°	140	140	140
30°	121	121	121
40°	96	96	96
50°	84	84	84
60°	58	58	58
70°	58	58	58
80°	45	45	45
90°	29	29	29
100°	20	20	20
110°	16	16	16
120°	15	15	15
130°	30	30	30
140°	48	48	48
150°	61	61	61
160°	85	85	85
170°	73	73	73
180°	70	70	70
	cd / 1000 lm		

Typ/Ausführung	Ø D	Leistung
A BK 255570	403 mm	30 Watt
BK 258729	550 mm	30 Watt

* Δ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.