




## Linsenstrahler

Leistung 34 Watt, mit verstellbarem Fokus von 17° bis 33°, LED

Typ BK 258188

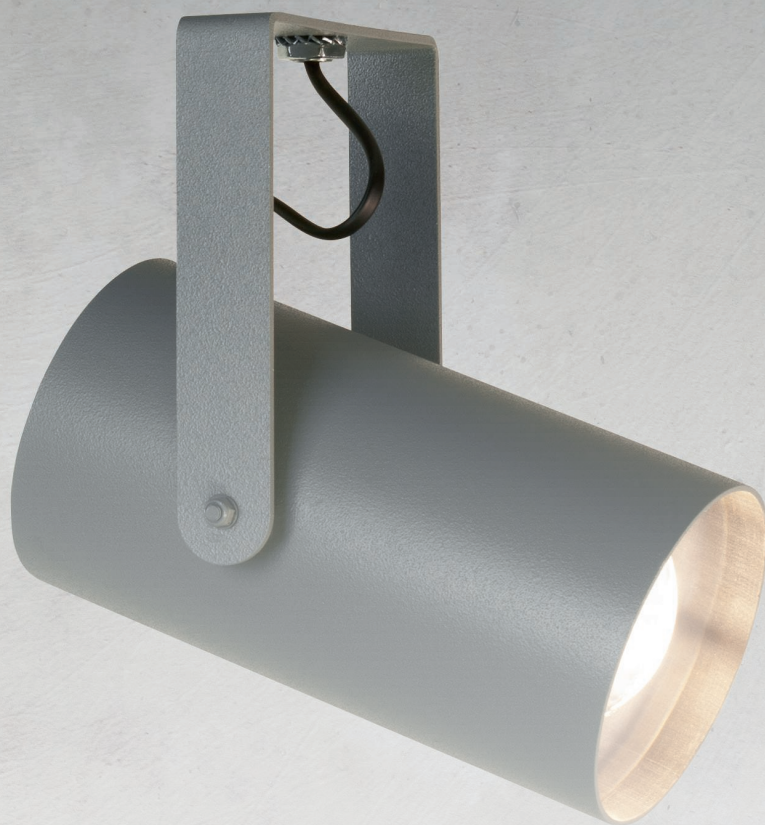

# Linsenstrahler



Leistung 34 Watt, mit verstellbarem Fokus von 17° bis 33°, LED

**interferenz®**

Typ BK 258188

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

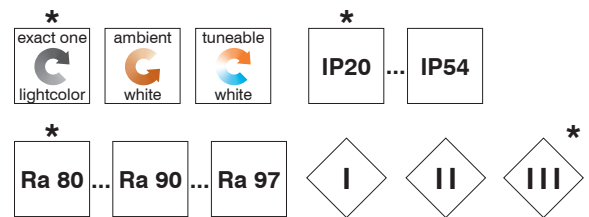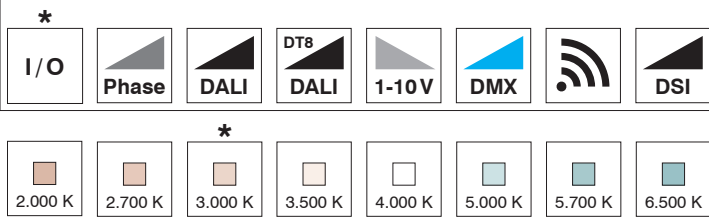


## Lichttechnisches Prinzip


Direktstrahlung über Präzisions Sammellinse.  
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

## Materialien

Gehäuse und Bügel Aluminium, nach RAL lackiert  
Linse Polycarbonat

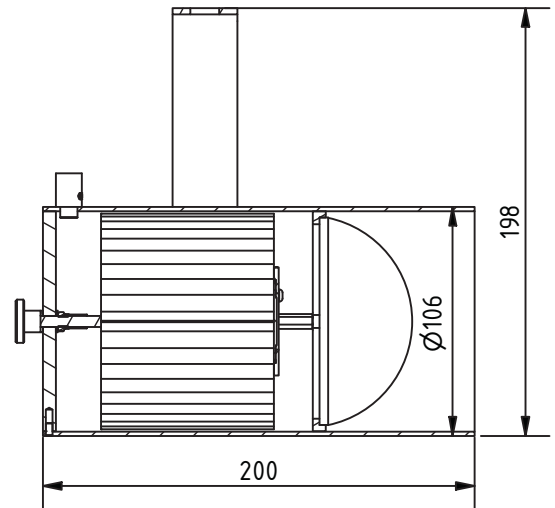


## Fokus 17°



| Abstand [m] | Kegelbreite [m] |
|-------------|-----------------|
| 3,0         | 0,92            |
| 6,0         | 1,84            |
| 9,0         | 2,76            |
| 12,0        | 3,68            |
| 15,0        | 4,60            |

|              | C0   | C90  | C180 |
|--------------|------|------|------|
| 0°           | 6243 | 6243 | 6243 |
| 5°           | 6109 | 6109 | 6109 |
| 10°          | 1368 | 1368 | 1368 |
| 15°          | 45   | 45   | 45   |
| 20°          | 13   | 13   | 13   |
| 25°          | 6    | 6    | 6    |
| 30°          | 3    | 3    | 3    |
| 35°          | 3    | 3    | 3    |
| 40°          | 3    | 3    | 3    |
| 45°          | 3    | 3    | 3    |
| 50°          | 2    | 2    | 2    |
| 55°          | 1    | 1    | 1    |
| 60°          | 1    | 1    | 1    |
| 65°          | 1    | 1    | 1    |
| 70°          | 0    | 0    | 0    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    |
| 80°          | 0    | 0    | 0    |
| 85°          | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |

## Fokus 33°



| Abstand [m] | Kegelbreite [m] |
|-------------|-----------------|
| 3,0         | 1,79            |
| 6,0         | 3,58            |
| 9,0         | 5,36            |
| 12,0        | 7,15            |
| 15,0        | 8,94            |

|              | C0   | C90  | C180 |
|--------------|------|------|------|
| 0°           | 2238 | 2238 | 2238 |
| 5°           | 2235 | 2235 | 2235 |
| 10°          | 1903 | 1903 | 1903 |
| 15°          | 1410 | 1410 | 1410 |
| 20°          | 642  | 642  | 642  |
| 25°          | 72   | 72   | 72   |
| 30°          | 12   | 12   | 12   |
| 35°          | 8    | 8    | 8    |
| 40°          | 6    | 6    | 6    |
| 45°          | 5    | 5    | 5    |
| 50°          | 4    | 4    | 4    |
| 55°          | 3    | 3    | 3    |
| 60°          | 2    | 2    | 2    |
| 65°          | 2    | 2    | 2    |
| 70°          | 1    | 1    | 1    |
| 75°          | 1    | 1    | 1    |
| 80°          | 0    | 0    | 0    |
| 85°          | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |

\*  $\triangle$  Standardausführung,  $\eta_{LB}$  = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.