

Hotel
Breitenburg
Itzehoe

zur Referenzseite



Pendelleuchte Acrylglasstab

mit seitlicher Lichtauskopplung, Leistung: 3 Watt, LED

Typ A BK 258933



Pendelleuchte Acrylglasstab

mit seitlicher Lichtauskopplung, Leistung: 3 Watt, LED

interferenz
Typ A BK 258933

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

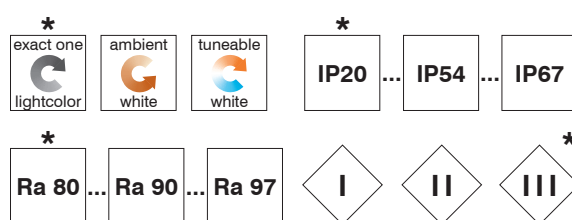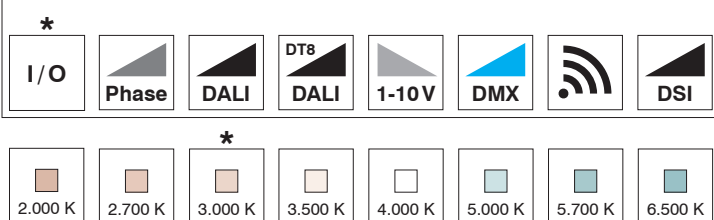

Lichttechnisches Prinzip

Das satinierte Acrylglas strahlt beim Einschalten der Leuchte lichtstreuend diffus.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Materialien


Reflektor Kunststoff bedampft
Gehäuse Aluminium, nach RAL lackiert oder eloxiert
Acrylglasstab satiniert

Abhängung


Über mehradrige Pendelleitung.

Reflektor D-22,6 2 x 26° Medium

Acrylglasstab 150 mm satiniert



	C0	C90	C180
0°	37	37	37
10°	42	42	42
20°	43	43	43
30°	41	41	41
40°	39	39	39
50°	37	37	37
60°	35	35	35
70°	32	32	32
80°	28	28	28
90°	26	26	26
100°	23	23	23
110°	20	20	20
120°	18	18	18
130°	15	15	15
140°	12	12	12
150°	10	10	10
160°	6	6	6
170°	3	3	3
180°	1	1	1
cd / 1000 lm			

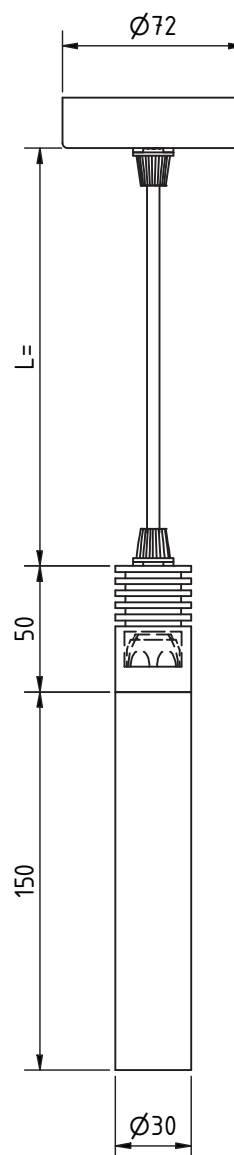

* $\triangle$ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.