



Wandleuchte
BK 260582-03



verschiedene
Ausführungen

Midi-Spot D40

Dreh- und schwenkbar, 1 x Weichzeichner, 1 x Spot, Leistung 2 x 10 Watt

Typ BK 260582-02



Midi-Spot D40

Dreh- und schwenkbar, 1 x Weichzeichner, 1 x Spot, Leistung 2 x 10 Watt

interferenz®
Typ BK 260582-02

[Mail Anfrage →](#)

integrierter Treiber - folgende Varianten sind möglich:

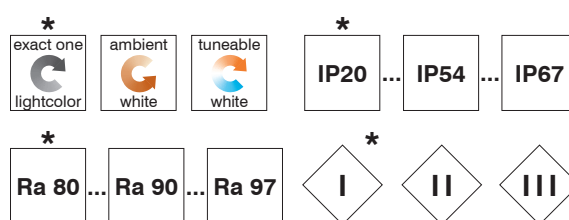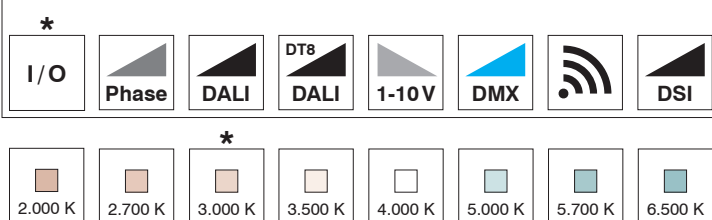

Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.


LED- Treiber ist in der Leuchte verbaut.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Materialien



Reflektor Kunststoff, Aluminium metallisiert
Gehäuse Aluminium, nach RAL lackiert bzw. eloxiert

Reflektor D-30 2 x 24° Wide Spot




Abstand [m]	Kegelbreite [m]
3,0	2,70
6,0	5,40
9,0	8,10
12,0	10,80
15,0	13,50

	C0	C90	C180
0°	1163	1163	1163
5°	1260	1260	1260
10°	1235	1235	1235
15°	1062	1062	1062
20°	826	826	826
25°	601	601	601
30°	420	420	420
35°	295	295	295
40°	177	177	177
45°	71	71	71
50°	8	8	8
55°	2	2	2
60°	2	2	2
65°	1	1	1
70°	1	1	1
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
	cd / 1000 lm		

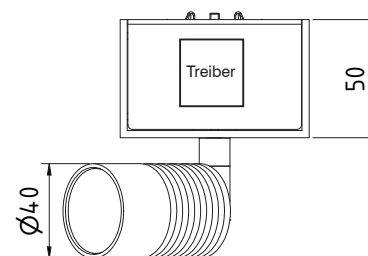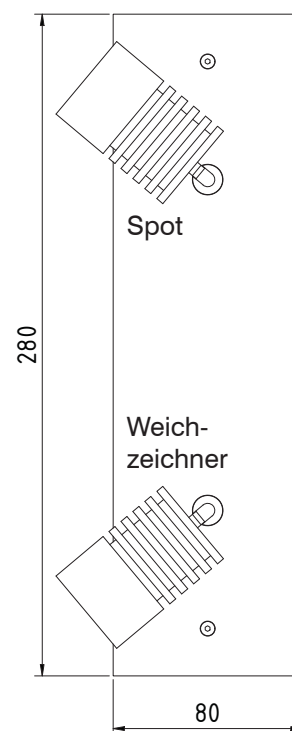

verschiedene Ausführungen

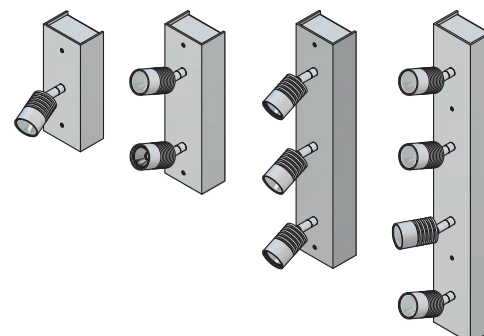

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.



verschiedene
Ausführungen



Wandleuchte
BK 260582-02 →

Midi-Spot D40

Dreh- und schwenkbar, 1 x Weichzeichner, 1 x Spot, Leistung 2 x 10 Watt

Typ BK 260582-03



Midi-Spot D40

Dreh- und schwenkbar, 1 x Weichzeichner, 1 x Spot, Leistung 2 x 10 Watt

interferenz®
Typ BK 260582-03

[Mail Anfrage →](#)

integrierter Treiber - folgende Varianten sind möglich:

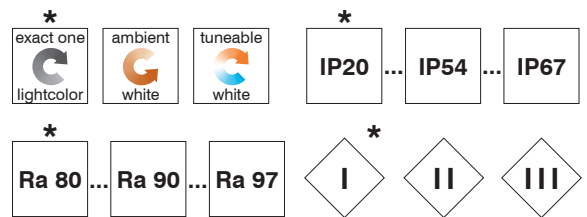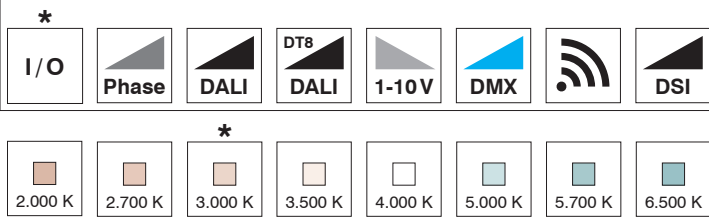

Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.

LED- Treiber ist in der Leuchte verbaut.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Materialien


Reflektor

Kunststoff, Aluminium metallisiert

Gehäuse


Aluminium, nach RAL lackiert
bzw. eloxiert

Reflektor D-30 2 x 24° Wide Spot




Abstand [m]	Kegelbreite [m]
3,0	2,70
6,0	5,40
9,0	8,10
12,0	10,80
15,0	13,50

	C0	C90	C180
0°	1163	1163	1163
5°	1260	1260	1260
10°	1235	1235	1235
15°	1062	1062	1062
20°	826	826	826
25°	601	601	601
30°	420	420	420
35°	295	295	295
40°	177	177	177
45°	71	71	71
50°	8	8	8
55°	2	2	2
60°	2	2	2
65°	1	1	1
70°	1	1	1
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
	cd / 1000 lm		

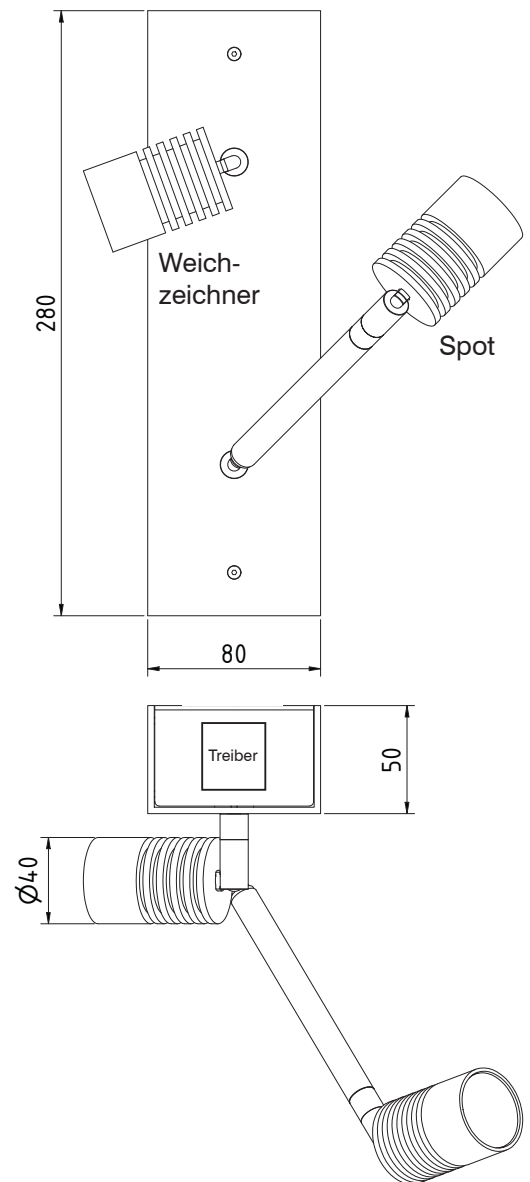

verschiedene Ausführungen

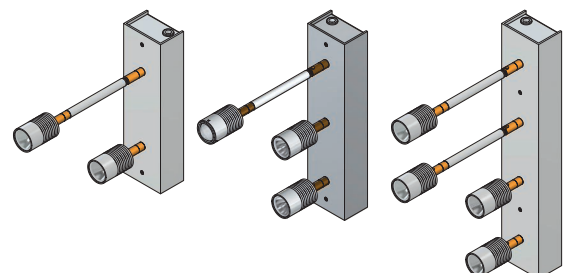

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.