

Die Spots sind
flexibel in der
Ausrichtung

- verschiebbar
- drehbar
- schwenkbar



Wandleuchte - Deckenfluter

3flammig, flexible Ausrichtung der Spots, Leistung 3 x 3 Watt, LED

Typ E BK 260855-01

Wandleuchte - Deckenfluter

3flammig, flexible Ausrichtung der Spots, Leistung 3 x 3 Watt, LED

interferenz
Typ E BK 260855-01

[Mail Anfrage →](#)

integrierter Treiber - folgende Varianten sind möglich:

* I/O	* Phase	* DALI	* DT8 DALI	* 1-10V	* DMX	* DSI	
2.000 K	2.700 K	3.000 K	3.500 K	4.000 K	5.000 K	5.700 K	6.500 K

* exact one lightcolor	* ambient white	* tuneable white	* IP20 ... IP54 ... IP67
* Ra 80 ... Ra 90 ... Ra 97	* I	* II	* III

Lichttechnisches Prinzip



Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.

LED- Treiber ist in der Leuchte verbaut.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.


Materialien

Reflektor Kunststoff, Aluminium metallisiert
Gehäuse Aluminium, nach RAL lackiert bzw. eloxiert

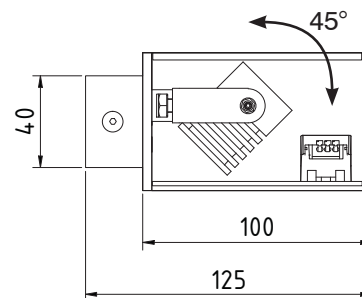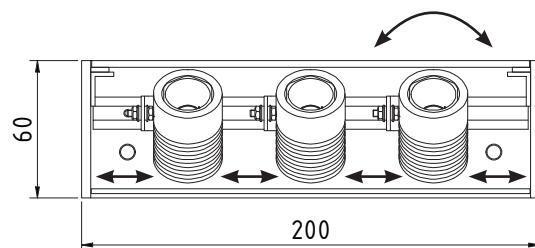

Mini-Spot

Reflektor D-22,6 2 x 26° Medium



	C0	C90	C180
0°	1089	1089	1089
5°	1075	1075	1075
10°	1018	1018	1018
15°	897	897	897
20°	726	726	726
25°	561	561	561
30°	411	411	411
35°	267	267	267
40°	152	152	152
45°	76	76	76
50°	41	41	41
55°	19	19	19
60°	0	0	0
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
3,0	2,87
6,0	5,73
9,0	8,60
12,0	11,46
15,0	14,33

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.