



Lineare Wandleuchte mit MidiSpot

Leistung: Diffus 4,8 Watt, Schwenkstrahler 3,1 Watt, LED

Typ B BK 261155



Lineare Wandleuchte mit MidiSpot

Leistung: Diffus 4,8 Watt, Schwenkstrahler 3,1 Watt, LED

interferenz
Typ B BK 261155

[Mail Anfrage →](#)

interner Treiber - folgende Varianten sind möglich:

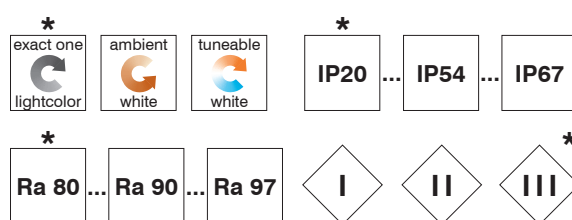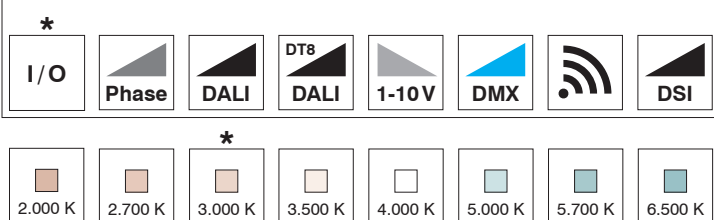

Lichttechnisches Prinzip

Vorderseitige Abstrahlung durch satinierten Opaldiffusor.

LED- Treiber ist in der Leuchte verbaut.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Materialien


Reflektor

Kunststoff, Aluminium metallisiert

Gehäuse



Aluminium, nach RAL lackiert
bzw. eloxiert

Reflektor D-30 2 x 18° Medium



Abstand [m]	Kegelbreite [m]
3,0	1,92
6,0	3,84
9,0	5,76
12,0	7,68
15,0	9,60

	C0	C90	C180
0°	1595	1595	1595
5°	1486	1486	1486
10°	1226	1226	1226
15°	930	930	930
20°	704	704	704
25°	534	534	534
30°	406	406	406
35°	304	304	304
40°	191	191	191
45°	85	85	85
50°	18	18	18
55°	5	5	5
60°	1	1	1
65°	1	1	1
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

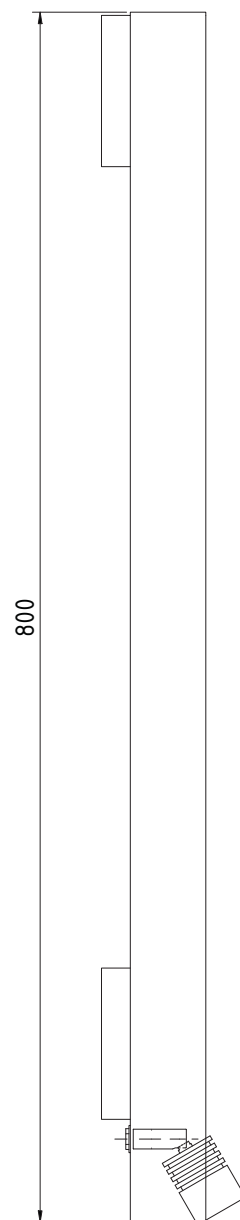

Leistung

Indirekte Strahlung: 4,8 Watt

Schwenkstrahler: 3,1 Watt

* $\triangleq$ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.