

Easton House
Berlin



ø 350 mm

Pendel-Kugelleuchte mit Downlight

Durchmesser 350 mm, Leistung: Diffus 20 Watt, Downlight 13 Watt, LED

Typ BK 261250-01



Pendel-Kugelleuchte mit Downlight

Durchmesser 350 mm, Leistung: Diffus 20 W, Downlight 13 W, LED

interferenz®
Typ BK 261250-01

[Mail Anfrage →](#)

integrierter Treiber - folgende Varianten sind möglich:

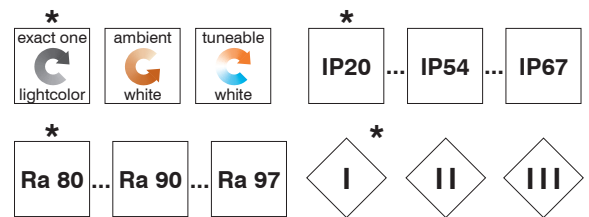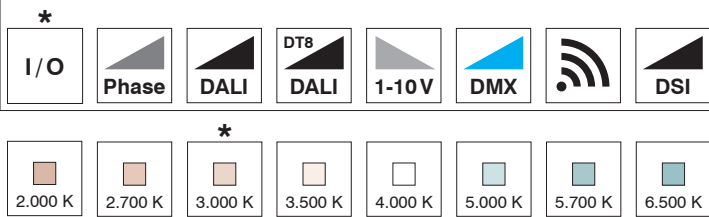

Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.

Indirekt über lineare, freistrahlende LED-Module.

LED- Treiber sind in der Leuchte verbaut und getrennt schaltbar

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Materialien


Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert

Gehäuse Aussen Opalglas weiß matt

Abhängung


Über mehradrige Pendelleitung mit Stahlseileinlage

LVK Direktstrahlung




Abstand [m]	Kegelbreite [m]
3,0	4,45
6,0	8,90
9,0	13,34
12,0	17,79
15,0	22,24

Direktstrahlung		indirekte Strahlung	
	C0-180		C0-180
0°	835	0°	48
5°	889	10°	53
10°	896	20°	54
15°	792	30°	55
20°	714	40°	56
25°	648	50°	57
30°	584	60°	59
35°	493	70°	61
40°	295	80°	62
45°	39	90°	62
50°	9	100°	62
55°	2	110°	60
60°	1	120°	58
65°	0	130°	55
70°	0	140°	53
75°	0	150°	51
80°	0	160°	48
85°	0	170°	40
90°	0	180°	39
	cd / 1000 lm		cd / 1000 lm

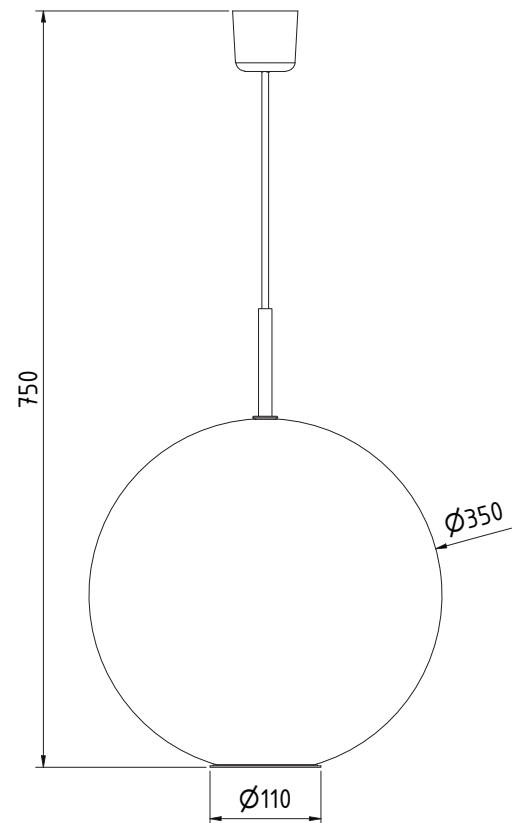

LVK indirekte Strahlung



Leistung

Indirekte Strahlung: 20 Watt

Direkte Strahlung: 13 Watt

* $\triangle$ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.