


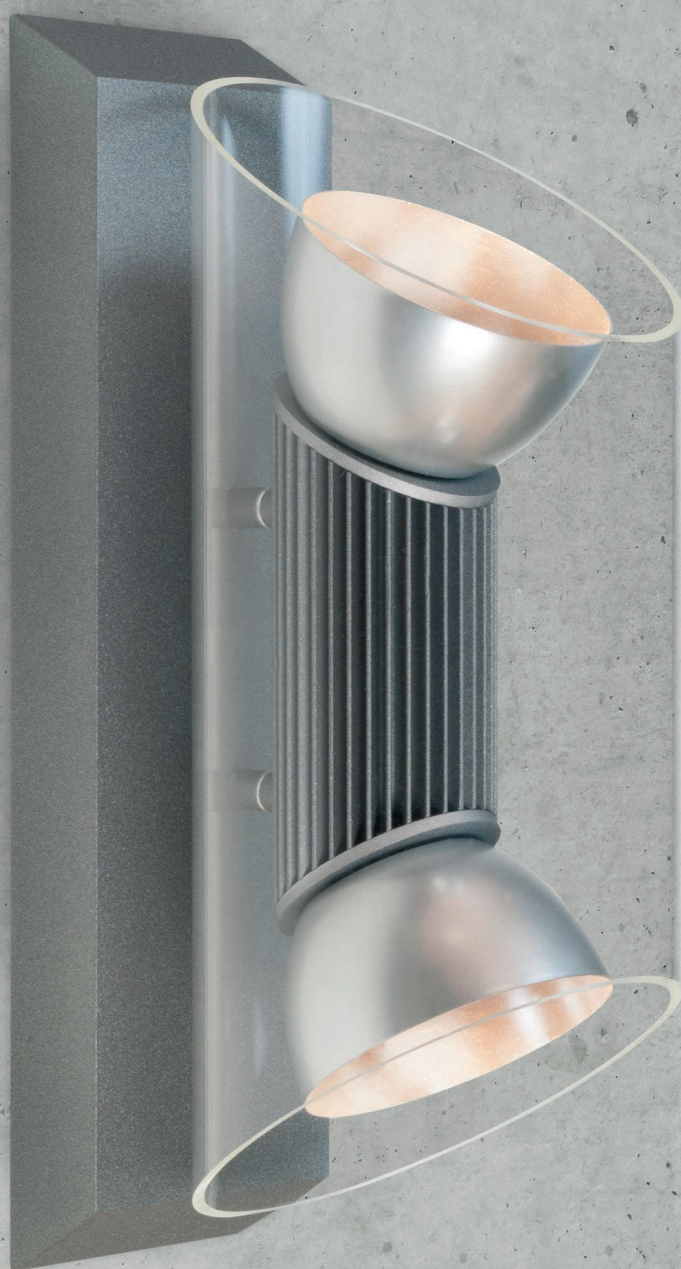

Wandleuchte 2flammig

Down/Up Lights, Leistung 2 x 12 Watt, LED

Typ A BK 354805 / 2x80° 100

Wandleuchte 2flammig



Down/Up Lights, Leistung 2 x 12 Watt, LED

interferenz®

Typ A BK 354805/2x80° 100

[Mail Anfrage →](#)

integrierter Treiber - folgende Varianten sind möglich:

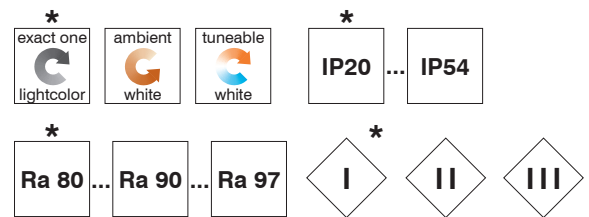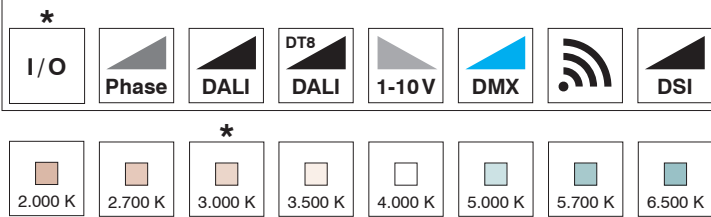


Lichttechnisches Prinzip

Decken- und bodengerichtete Strahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor. LED-Treiber im Leuchtengehäuse integriert.



Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Wahl.

Materialien

Reflektor	Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Gehäuse	Aluminium
Gehäuseoberfläche	nach RAL lackiert
Zylinder	Acrylglas hochtransparent



	C0	C90	C180
0°	285	285	285
10°	327	280	199
20°	360	256	2
30°	307	72	1
40°	360	2	0
50°	327	1	0
60°	285	1	0
70°	99	0	0
80°	2	0	0
90°	1	0	0
100°	2	0	0
110°	99	0	0
120°	285	1	0
130°	327	1	0
140°	360	2	0
150°	307	72	1
160°	360	256	2
170°	327	280	199
180°	285	285	285
cd / 1000 lm			

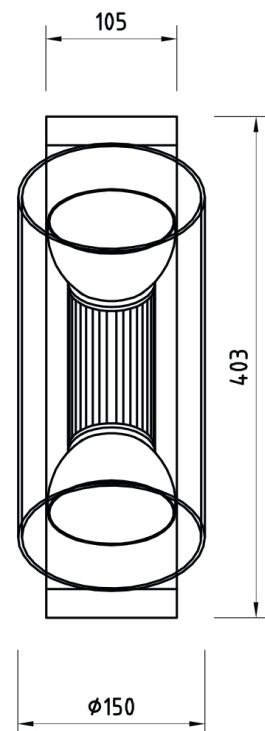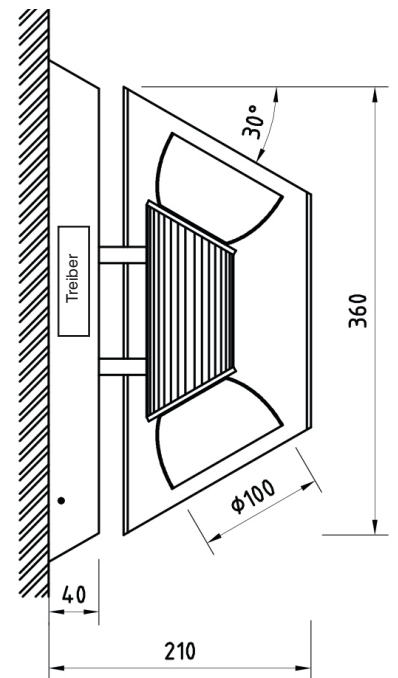

* $\triangleq$ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.