



Wandleuchte 2flammig

Down/Up Lights, Leistung 2 x 12 Watt, LED

Typ A BK 354806 / 2x80° 070

Wandleuchte 2flammig



Down/Up Lights, Leistung 2 x 12 Watt, LED

interferenz[®]

Typ A BK 354806/2x80° 070

Mail Anfrage →

integrierter Treiber - folgende Varianten sind möglich:

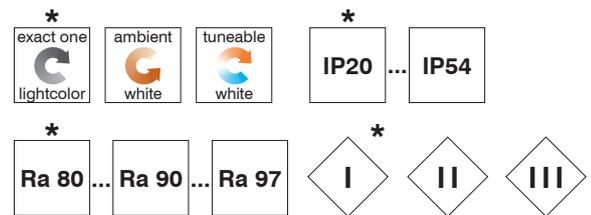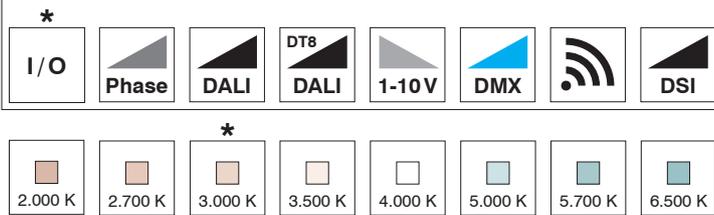



Lichttechnisches Prinzip

Decken- und bodengerichtete Strahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor. LED-Treiber im Leuchtgehäuse integriert.


Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Wahl.

Materialien

Reflektor	Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Gehäuse	Aluminium
Gehäuseoberfläche	nach RAL lackiert
Zylinder	Acrylglas hochtransparent

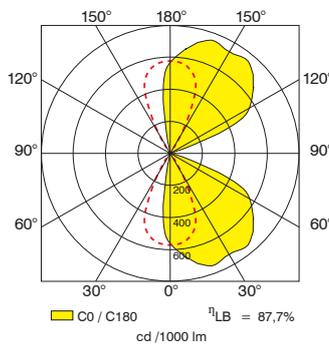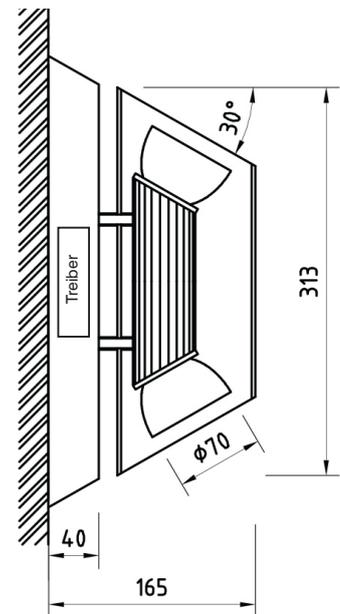

	C0	C90	C180
0°	285	285	285
10°	334	277	103
20°	374	225	4
30°	364	68,5	1
40°	374	8	0
50°	334	2	0
60°	285	0	0
70°	103	0	0
80°	4	0	0
90°	1	0	0
100°	4	0	0
110°	103	0	0
120°	285	0	0
130°	334	3	0
140°	374	15	0
150°	364	68,5	1
160°	374	225	4
170°	334	277	103
180°	285	285	285
cd / 1000 lm			

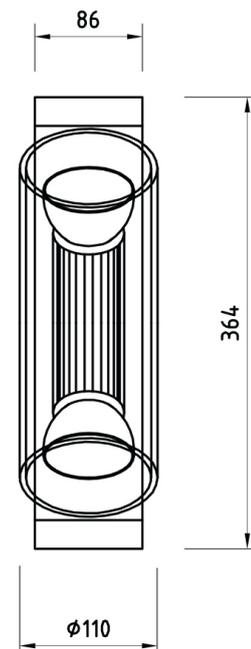

* Δ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.