

## Mini-Spot Ausleger-Wandleuchte

verstellbarer Leuchtenkopf, Leistung: bis 2 Watt, LED

für UP-Dose **Typ BK 354880**

mit AP-Gehäuse **Typ BK 255305**



# Mini-Spot Ausleger-Wandleuchte

verstellbarer Leuchtenkopf, Leistung: bis 2 Watt, LED

**interferenz®**

für UP-Dose Typ BK 354880  
mit AP-Gehäuse Typ BK 255305

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

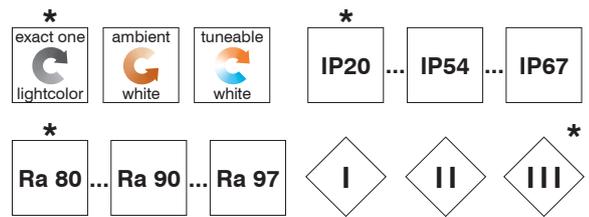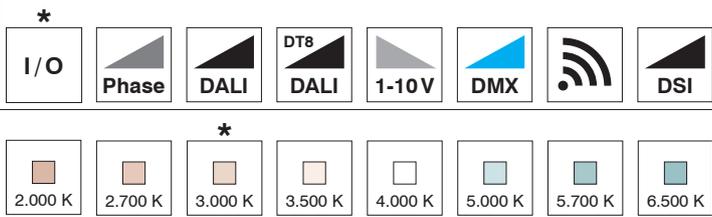

[Mail Anfrage →](#)

## Lichttechnisches Prinzip


Gerichtete Strahlung über Linsen-System.  
Verstellbarer Leuchtenkopf.  
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen andere Linsenoptiken zur Auswahl.

## Materialien

Optik 15,5°  
Einsatzscheibe Glas  
Gehäuse, Ausleger Aluminium eloxiert oder nach RAL lackiert



## Beispiel LVK

Andere LVK durch Einsatz von verschiedenen Linsen auf Anfrage erhältlich.



	C0	C90	C180
0°	8911	8911	8911
5°	6649	6649	6649
10°	2876	2876	2876
15°	905	905	905
20°	264	264	264
25°	95	95	95
30°	45	45	45
35°	29	29	29
40°	20	20	20
45°	16	16	16
50°	13	13	13
55°	10	10	10
60°	9	9	9
65°	8	8	8
70°	5	5	5
75°	3	3	3
80°	2	2	2
85°	1	1	1
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	0,27
2,0	0,55
3,0	0,82
4,0	1,09
5,0	1,36

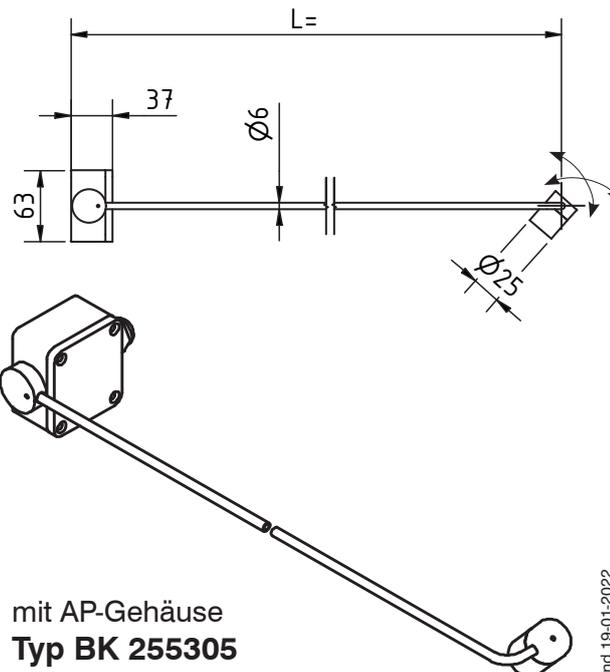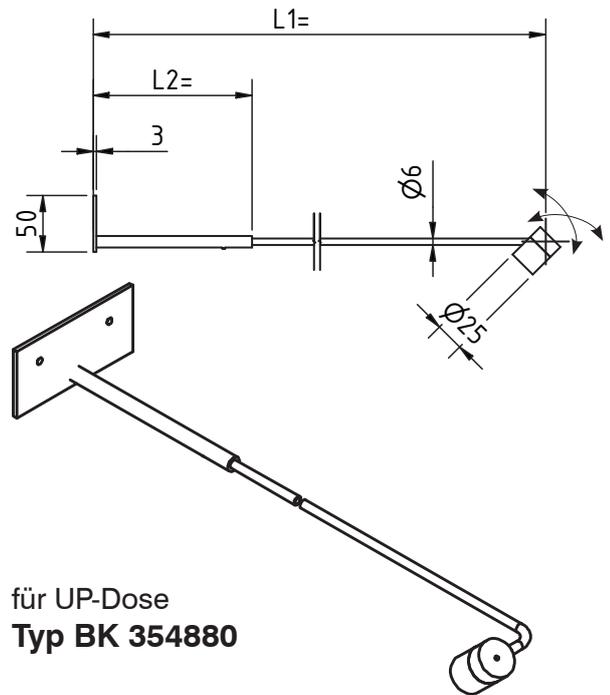

\*  $\cong$  Standardausführung,  $\eta_{LB}$  = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.