Deutsche Bundesbank
Frankfurt

Duofokus-Pendelleuchte

Leistung 2 x 6 Watt, LED

Typ BK 357316

interference®
innovation in light

technische Details ➔

Duofokus-Pendelleuchte

Leistung 2 x 6 Watt, LED

interferenz

Typ BK 357316

Mail Anfrage

integrierter Treiber - folgende Varianten sind möglich:

* I / O | Phase | DALI | DT8 DALI | 1-10 V | DMX | | DSI

* 2.000 K | 2.700 K | 3.000 K | 3.500 K | 4.000 K | 5.000 K | 5.700 K | 6.500 K

* exact one lightcolor | ambient white | tuneable white

* IP20

* Ra 80 ... Ra 90 ... Ra 97

* I | II | III

Lichttechnisches Prinzip

Indirekte Strahlung über Hauptreflektor. Direkte Strahlung über Spiegelreflektor. Strahlaufweitung durch optische Linse. Als Sonderlösung ist eine getrennte Schaltbarkeit der Lichtquellen für unterschiedliche Lichtverteilungen möglich.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Materialien

Reflektor	Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Gestell	Messing verchromt
Kühlkörper	Aluminium verchromt
Zylinder, Linse	Kristallglas

Abhängung

Über Pendel



	C0	C90	C180
0°	603	603	603
5°	510	510	510
10°	530	530	530
15°	730	730	730
20°	716	716	716
25°	705	705	705
30°	479	479	479
35°	351	351	351
40°	181	181	181
45°	82	82	82
50°	39	39	39
55°	22	22	22
60°	12	12	12
65°	7	7	7
70°	4	4	4
75°	3	3	3
80°	2	2	2
85°	2	2	2
90°	2	2	2
	cd / 1000 lm		

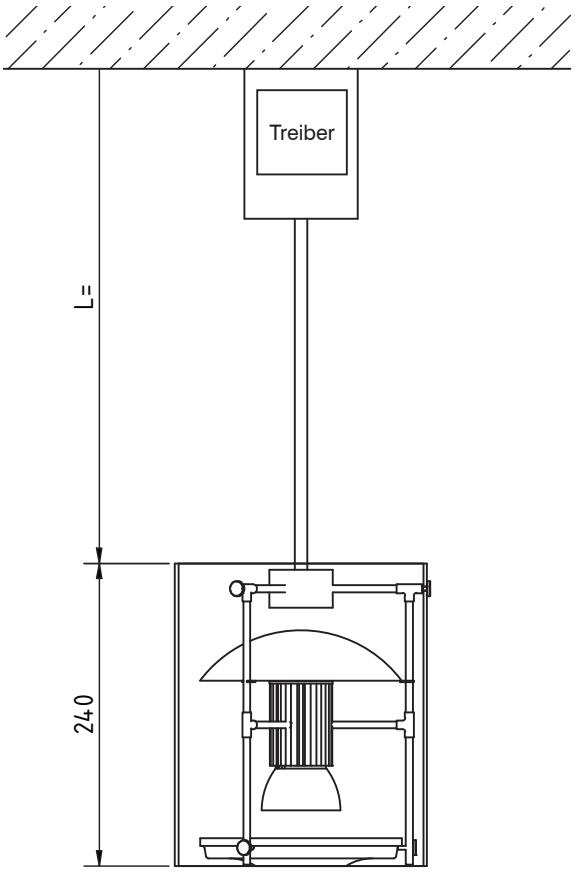



Stand 05-02-2024

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.

Interferenz Lichtsysteme GmbH | Lenenweg 27 | D-47918 Tönisvorst | Tel.: +49 (0)2151/97989-0 | info@interferenz.de | www.interferenz.de