



Schirmleuchte

Leistung 9 Watt, LED

Typ A BK 358158



Schirmleuchte

Leistung 9 Watt, LED

interferenz
Typ A BK 358158

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

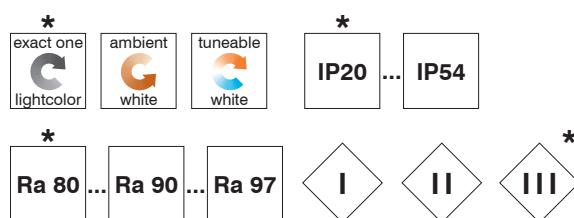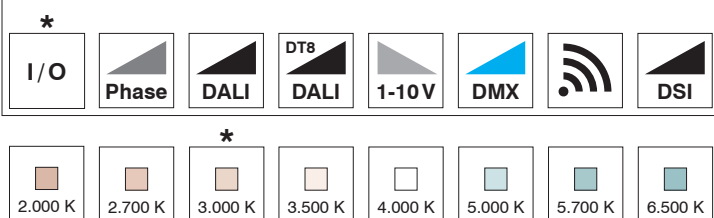

Lichttechnisches Prinzip

Strahlung über teilsatinierte Acrylscheibe mit 20% direktanteil.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.



Materialien

Gehäuse Aluminium, 2farbig nach RAL lackiert

Acrylscheibe teilsatiniert

Abhängung

Über Pendelleitung

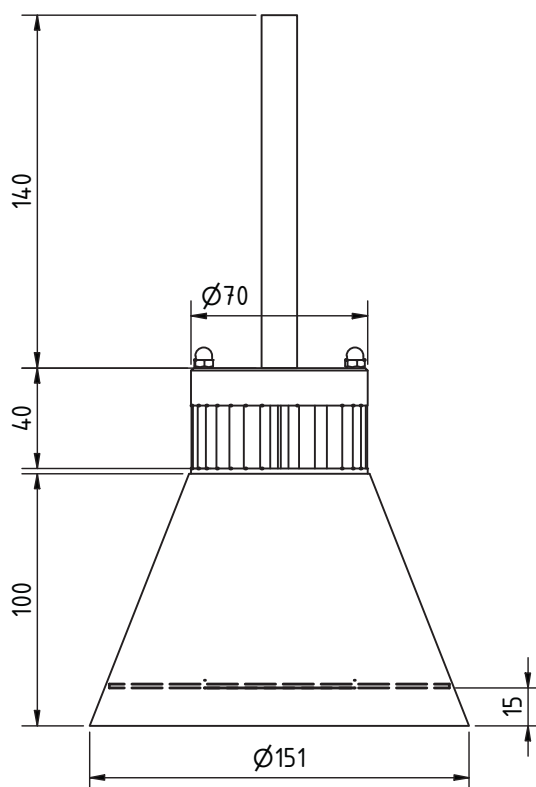

	C0	C90	C180
0°	546	546	546
5°	538	538	538
10°	525	525	525
15°	516	516	516
20°	437	437	437
25°	221	221	221
30°	210	210	210
35°	189	189	189
40°	159	159	159
45°	129	129	129
50°	102	102	102
55°	80	80	80
60°	62	62	62
65°	46	46	46
70°	32	32	32
75°	20	20	20
80°	12	12	12
85°	4	4	4
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
3,0	2,48
6,0	4,96
9,0	7,44
12,0	9,93
15,0	12,41

* $\triangle$ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.