

Hotel
Breitenburg



Die transparenten Acrylaufsätze strahlen beim Einschalten der Leuchte lichtstreuend diffus. Erreicht wird dieser Effekt durch ein spezielles Acrylmaterial.

Pendelleuchte

Acrylaufsatz Klar/Lichtstreuend, Leistung 6 Watt, LED

Typ A BK 358927-02

Pendelleuchte

Acrylaufsatz Klar/Lichtstreuend, Leistung 6 Watt, LED

interferenz
Typ A BK 358927-02

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

* I/O								* Phase		* DALI		* DT8 DALI		* 1-10V		* DMX		* DSİ	
* 2.000 K		* 2.700 K		* 3.000 K		* 3.500 K		* 4.000 K		* 5.000 K		* 5.700 K		* 6.500 K					

* exact one lightcolor			* ambient white			* tuneable white			* IP20 ... IP54 ... IP67		
* Ra 80 ... Ra 90 ... Ra 97			* I			* II			* III		

Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.


Die transparenten Acrylaufsätze strahlen beim Einschalten der Leuchte lichtstreuend diffus. Erreicht wird dieser Effekt durch ein spezielles Acrylmaterial.

Materialien

Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Gehäuse Aluminium, nach RAL lackiert bzw. eloxiert


Abhängung

Über mehradrige Pendelleitung



	C0	C90	C180
0°	933	933	933
10°	757	757	757
20°	380	380	380
30°	233	233	233
40°	142	142	142
50°	64	64	64
60°	41	41	41
70°	28	28	28
80°	17	17	17
90°	11	11	11
100°	11	11	11
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0
cd / 1000 lm			

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
3,0	1,88
6,0	3,77
9,0	5,65
12,0	7,53
15,0	9,41

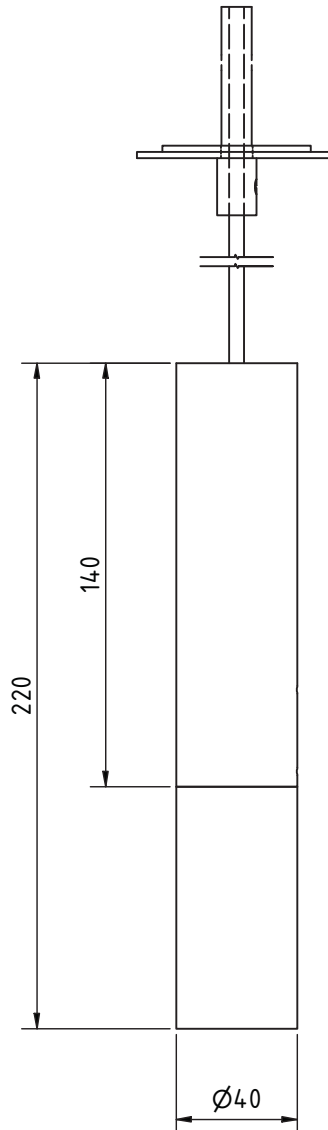

* Δ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.