Glas-Kaskade

Wandanbau, Leistung 12 Watt, LED

Typ BK 358937

interference®
innovation in light

technische Details ➔

Glas-Kaskade

Wandanbau, Leistung 12 Watt, LED

interferenz

Typ BK 358937

Mail Anfrage

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:





Lichttechnisches Prinzip

Lichtleitung in gekrümmten Glasschalen durch Totalreflexion. Lichtaustritt an den äußeren satinierten Schalenrändern.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

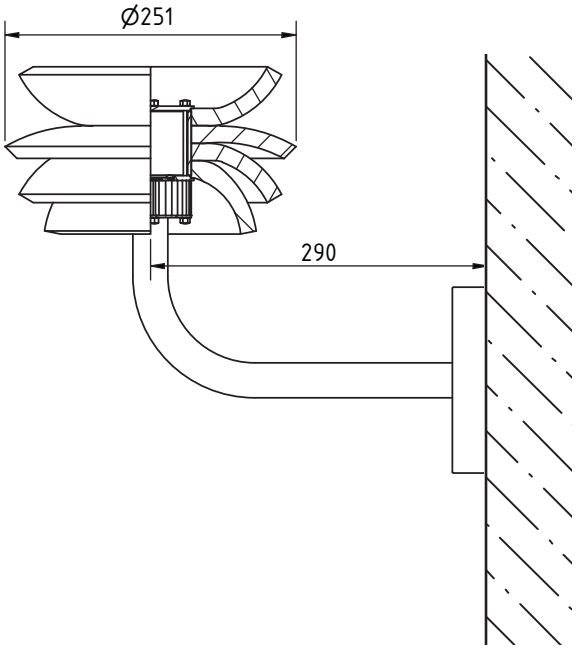

Materialien

Kaskade	Glas
Leuchtenteile	Aluminium eloxiert oder verchromt
Wandarm und Flansch	Verchromt, eloxiert oder nach RAL lackiert



	C0	C90	C180
0°	177	177	177
10°	160	160	160
20°	107	107	107
30°	75	75	75
40°	61	61	61
50°	52	52	52
60°	50	50	50
70°	41	41	41
80°	30	30	30
90°	23	23	23
100°	29	29	29
110°	27	27	27
120°	20	20	20
130°	21	21	21
140°	23	23	23
150°	29	29	29
160°	36	36	36
170°	53	53	53
180°	56	56	56
	cd / 1000 lm		

Stand 02-02-2021

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.

Interferenz Lichtsysteme GmbH | Lenenweg 27 | D-47918 Tönisvorst | Tel.: +49 (0)2151/97989-0 | info@interferenz.de | www.interferenz.de