



## Glas-Kaskade

Wandanbau, Leistung 12 Watt, LED



Typ BK 358937

# Glas-Kaskade

Wandanbau, Leistung 12 Watt, LED

**interferenz**<sup>®</sup>  
Typ BK 358937

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

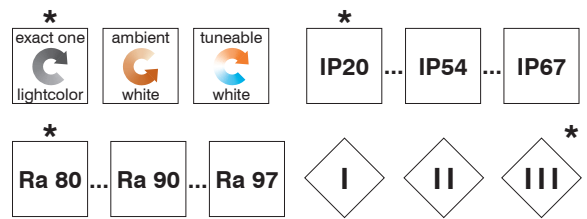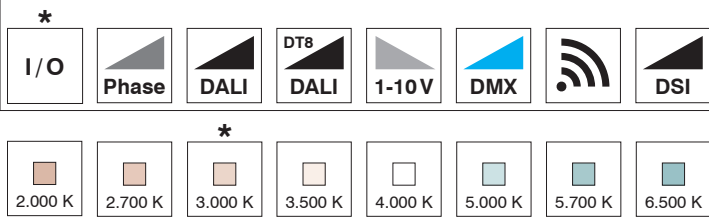



## Lichttechnisches Prinzip

Lichtleitung in gekrümmten Glasschalen durch Totalreflexion. Lichtaustritt an den äußeren satinierten Schalenrändern.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

## Materialien

Kaskade	Glas
Leuchteile	Aluminium eloxiert oder verchromt
Wandarm und Flansch	Verchromt, eloxiert oder nach RAL lackiert

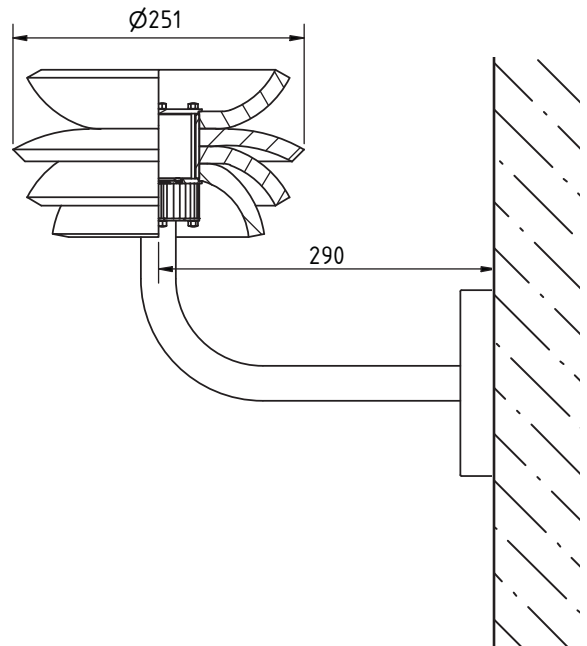

	C0	C90	C180
0°	177	177	177
10°	160	160	160
20°	107	107	107
30°	75	75	75
40°	61	61	61
50°	52	52	52
60°	50	50	50
70°	41	41	41
80°	30	30	30
90°	23	23	23
100°	29	29	29
110°	27	27	27
120°	20	20	20
130°	21	21	21
140°	23	23	23
150°	29	29	29
160°	36	36	36
170°	53	53	53
180°	56	56	56
	cd / 1000 lm		

\*  $\cong$  Standardausführung,  $\eta_{LB}$  = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.