



Grundschule Hamburg-Poppenbüttel

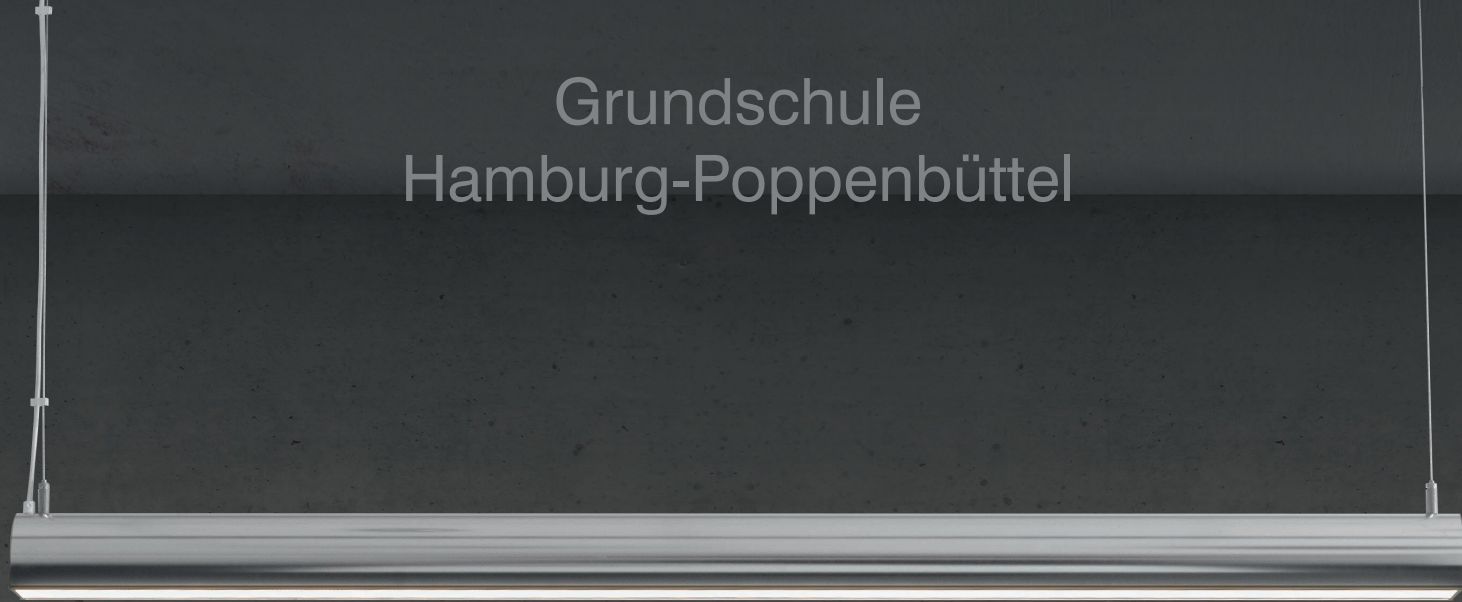

1492 mm

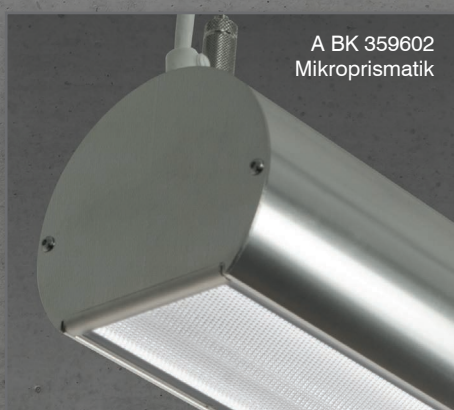

A BK 359602
Mikroprismatik



BK 358938
Längsprismatik

Linear Lightpipe D100

Leistung 54 Watt, LED

Typ A BK 359602 / BK 358938

Linear Lightpipe D100


Leistung 54 Watt, LED

interferenz®

Typ A BK 359602 Mikroprismatik

BK 358938 Längsprismatik

integrierter Treiber - folgende Varianten sind möglich:



Lichttechnisches Prinzip

Lichtrohr mit direkter Ausstrahlung. LED- Treiber ist in der Leuchte verbaut.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.


Materialien

Lichtrohr
Prismen


Aluminium eloxiert
Acryl

Abhängung

verstellbare Seilabhängung

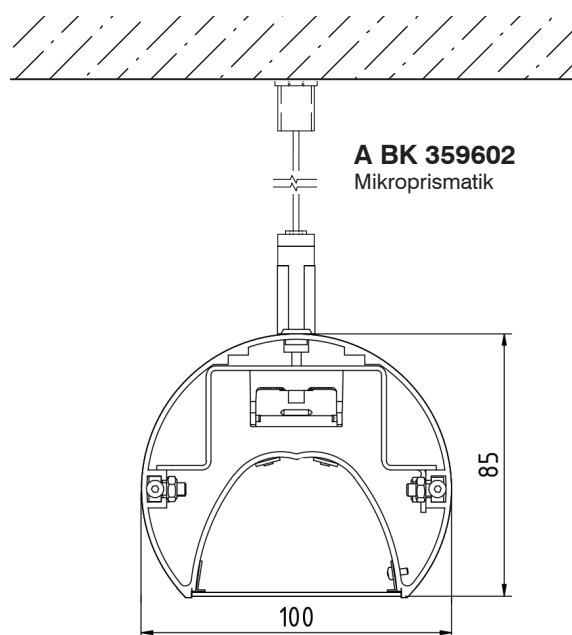


A BK 359602
Mikroprismatik

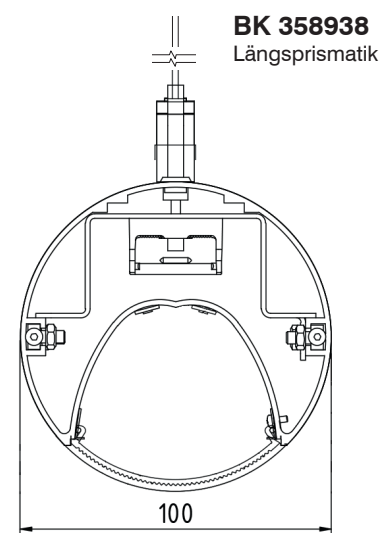


BK 358938
Längsprismatik

LVK Mikroprismatik

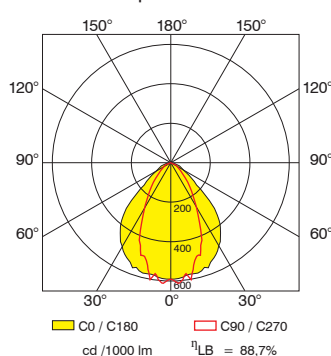

LVK Längsprismatik

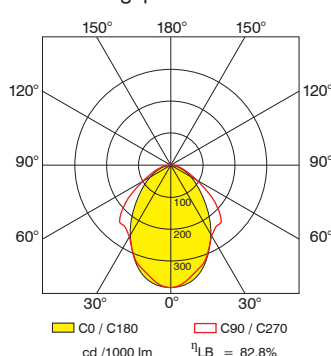


Mikroprismatik

	C0	C90	C180
0°	591	591	591
5°	587	609	587
10°	573	602	573
15°	576	499	576
20°	566	449	566
25°	528	359	528
30°	489	269	489
35°	444	201	444
40°	386	148	386
45°	300	103	300
50°	175	70	175
55°	122	51	122
60°	83	44	83
65°	65	36	65
70°	52	28	52
75°	33	23	33
80°	19	14	19
85°	9	8	9
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

Längsprismatik

	C0	C90	C180
0°	381	381	381
10°	369	355	369
20°	321	315	321
30°	252	256	252
40°	179	242	179
50°	118	179	118
60°	76	97	76
70°	44	45	44
80°	16	24	16
90°	0	14	0
100°	0	8	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0
cd / 1000 lm			

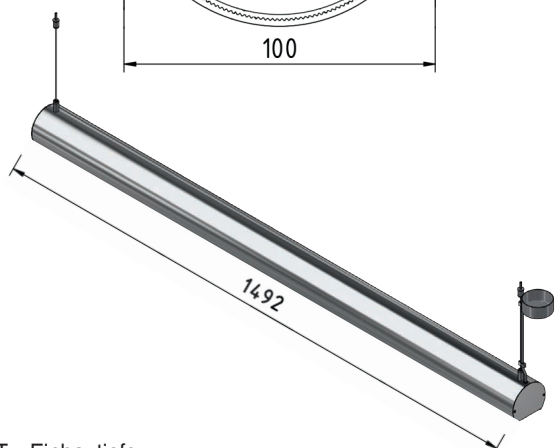

* $\triangle$ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.