



5 Kanal COB-Chip



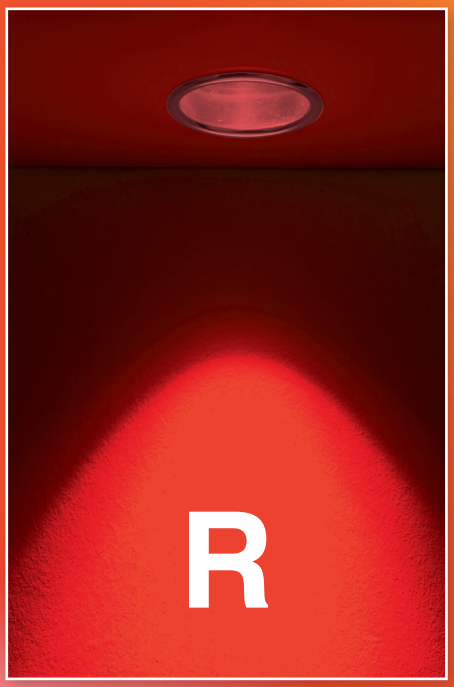

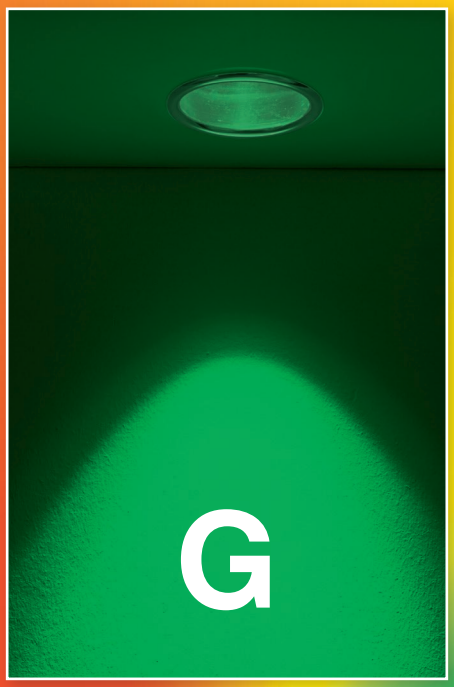

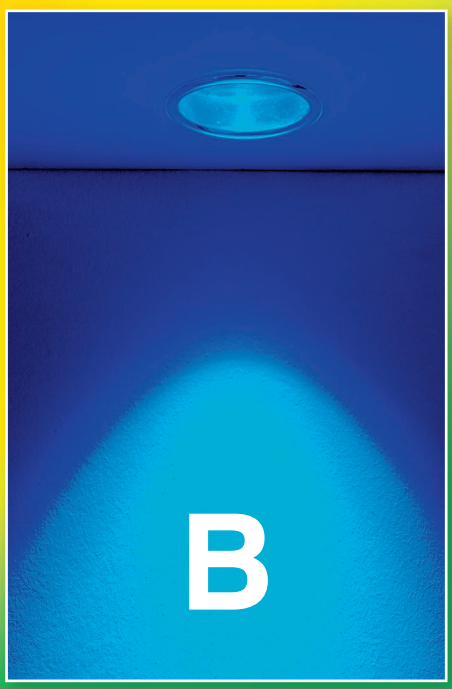

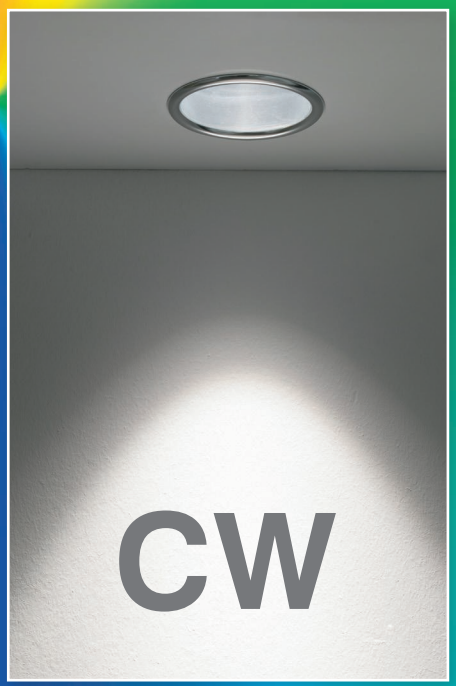

2 x 25° Downlight - RGB + WW + CW

Reflektor = Deckenblende, Federdownlight, Leistung 12 Watt, LED

Typ BK 361006

interferenz®
innovation in light

technische Details ➔

2 x 25° Downlight RGB + WW + CW

Reflektor = Deckenblende, Federdownlight, Leistung 12 Watt, LED

Typ BK 361006

Mail Anfrage

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

I/O | Phase | DALI | * DT8 DALI | 1-10V | * DMX | * | DSI

* RGB WW CW

* IP20 ... IP54 ... IP67

Ra 80 ... * Ra 90 ... Ra 97

I | II | * III




Lichttechnisches Prinzip


Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.


Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Materialien


Reflektor — Reinstaluminium 99,96% eloxiert

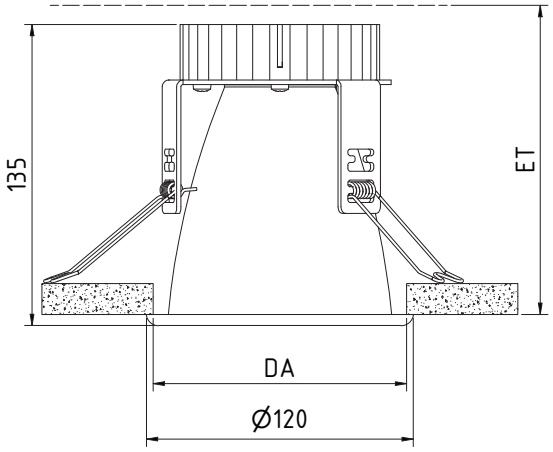





	C0	C90	C180
0°	1243	1243	1243
5°	1212	1212	1212
10°	1200	1200	1200
15°	1089	1089	1089
20°	859	859	859
25°	566	566	566
30°	160	160	160
35°	51	51	51
40°	14	14	14
45°	4	4	4
50°	2	2	2
55°	1	1	1
60°	1	1	1
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
	cd / 1000 lm		

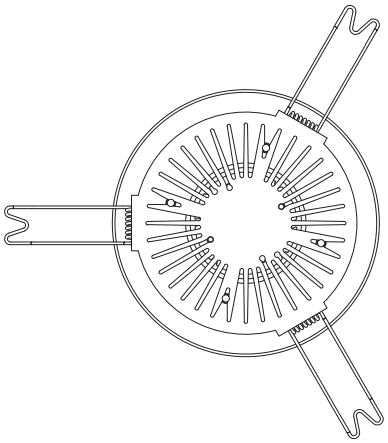

Typ/Ausführung	DA	ET bis 12 W					
BK 361006/50° 100	110 mm	150 mm*					

Stand 22-10-2024

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.

Interferenz Lichtsysteme GmbH | Lenenweg 27 | D-47918 Tönisvorst | Tel.: +49 (0)2151/97989-0 | info@interferenz.de | www.interferenz.de