



Pfarrkirche
St. Bartholomäus
Ahlen



Ringleuchte Ø 1200 mm

Downlights 4 x 16 Watt, RGBW-CW Uplights 4 x 12 Watt, LED

Typ BK 361519

Ringleuchte Ø 1200 mm



Downlights 4 x 16 Watt, RGBW-CW Uplights 4 x 12 Watt, LED

interferenz®

Typ BK 361519

[Mail Anfrage →](#)

integrierter Treiber - folgende Varianten sind möglich:

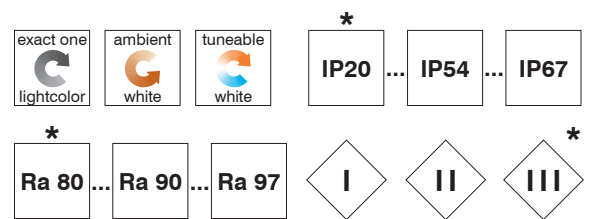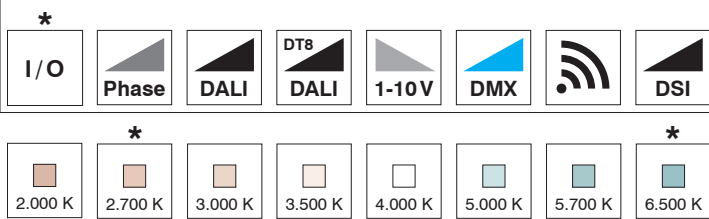

Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über schwenkbare Hochleistungs-Spiegelreflektoren. Indirekt über schwenkbare RGBW-CW Satelliten-Strahler


Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Materialien


Reflektoren Downlights: Reinstaluminium 99,96% eloxiert
 Reflektoren Uplights: Kunststoff metallisiert
 Gehäuse: Stahl lackiert

Abhängung

Über mehradrige Pendelleitung mit Stahlseileinlage

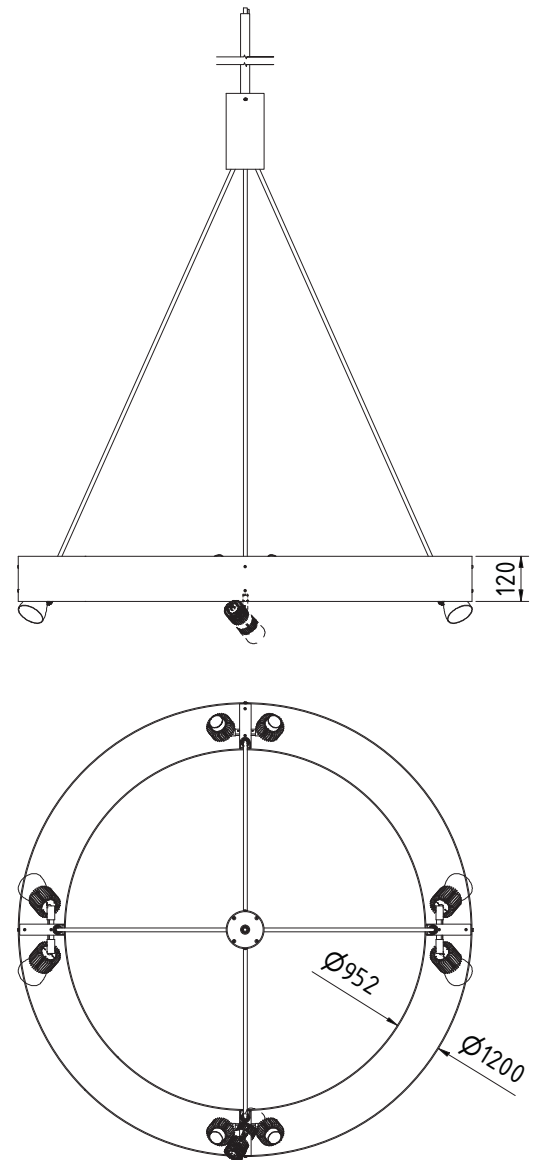

LVK Downlights




Downlights

	C0-180
0°	1580
5°	1516
10°	1441
15°	1237
20°	911
25°	706
30°	393
35°	80
40°	9
45°	4
50°	2
55°	2
60°	1
65°	1
70°	0
75°	0
80°	0
85°	0
90°	0
cd / 1000 lm	

Uplights

	C0-180
0°	0
10°	0
20°	0
30°	0
40°	0
50°	0
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	12
110°	37
120°	69
130°	107
140°	299
150°	452
160°	504
170°	538
180°	554
cd / 1000 lm	

LVK RGBW Uplights



* $\triangle$ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.