



2 x 30° Metalldeckenstrahler

Leistung bis 12 Watt, LED

Typ BK 454755

2 x 30° Metalldeckenstrahler

Leistung bis 12 Watt, LED

interferenz®

Typ BK 454755

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

* I/O	* Phase	* DALI	* DT8 DALI	* 1-10V	* DMX	* DSI
* 2.000 K	* 2.700 K	* 3.000 K	* 3.500 K	* 4.000 K	* 5.000 K	* 5.700 K 6.500 K

* exact one lightcolor	* ambient white	* tuneable white	* IP20 ... IP54
* Ra 80 ... Ra 90 ... Ra 97	* I	* II	* III



Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Leicht montierbar durch einfaches Aufkleben auf eine Metalldeckenplatte.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Einbauleuchten zur Wahl.

Materialien

Reflektor Kunststoff Alu bedampft
Lichtaustrittsfläche schwarz eloxiert

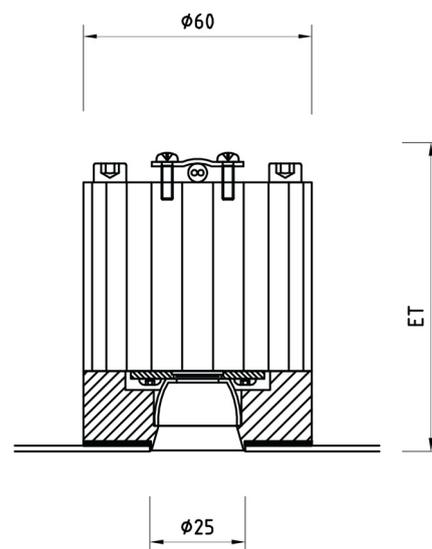

	C0	C90	C180
0°	992	992	992
5°	982	982	982
10°	957	957	957
15°	904	904	904
20°	777	777	777
25°	626	626	626
30°	473	473	473
35°	270	270	270
40°	104	104	104
45°	18	18	18
50°	6	6	6
55°	4	4	4
60°	3	3	3
65°	2	2	2
70°	2	2	2
75°	1	1	1
80°	1	1	1
85°	1	1	1
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	1,12
2,0	2,24
3,0	3,36
4,0	4,48
5,0	5,60

Typ/Ausführung	ET bis 6 W	ET bis 8 W	ET bis 12 W
BK 454755	70 mm*	90 mm	115 mm

* Δ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.