

# Buchheim Museum Bernried



Wechselnde Lichtszenen im Präsentationsbereich sind schnell umsetzbar.



## Einsteckstrahler 2 x 25° D70

dreh- und schwenkbar, mit werkzeugloser Selbstverriegelung, Leistung 6 Watt, LED

### Typ BK 458622

# Einsteckstrahler 2x25° D70



mit werkzeugloser Selbstverriegelung, Leistung 6 Watt, LED

**interferenz**

Typ BK 458622

[Mail Anfrage →](#)

**externer Treiber** - folgende Varianten sind möglich:

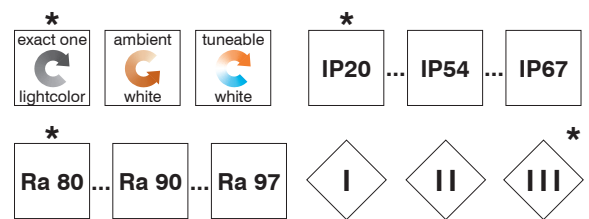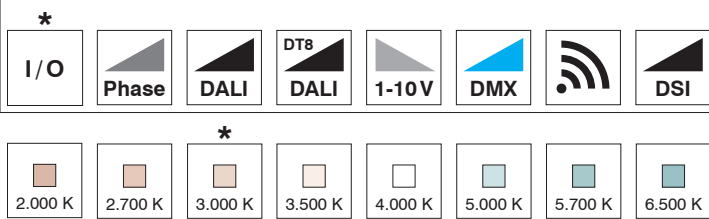

## Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor, dreh- und schwenkbar.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

## Materialien

Reflektor


Reinstaluminium 99,96% eloxiert

Gehäuse

Aluminium, nach RAL lackiert



Sichtbare Metalloberflächen

materialbedingt lackiert bzw. eloxiert

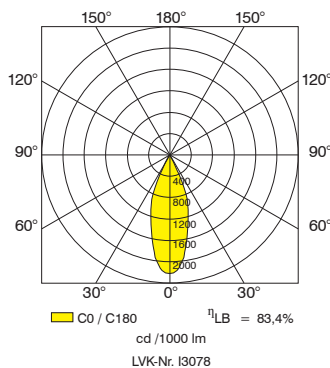

| Abstand [m] | Kegelbreite [m] |
|-------------|-----------------|
| 3,0         | 2,00            |
| 6,0         | 4,01            |
| 9,0         | 6,01            |
| 12,0        | 8,01            |
| 15,0        | 10,02           |

|              | C0   | C90  | C180 |
|--------------|------|------|------|
| 0°           | 2222 | 2222 | 2222 |
| 5°           | 2116 | 2116 | 2116 |
| 10°          | 1750 | 1750 | 1750 |
| 15°          | 1337 | 1337 | 1337 |
| 20°          | 1012 | 1012 | 1012 |
| 25°          | 550  | 550  | 550  |
| 30°          | 126  | 126  | 126  |
| 35°          | 34   | 34   | 34   |
| 40°          | 9    | 9    | 9    |
| 45°          | 3    | 3    | 3    |
| 50°          | 1    | 1    | 1    |
| 55°          | 1    | 1    | 1    |
| 60°          | 1    | 1    | 1    |
| 65°          | 0    | 0    | 0    |
| 70°          | 0    | 0    | 0    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    |
| 80°          | 0    | 0    | 0    |
| 85°          | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |

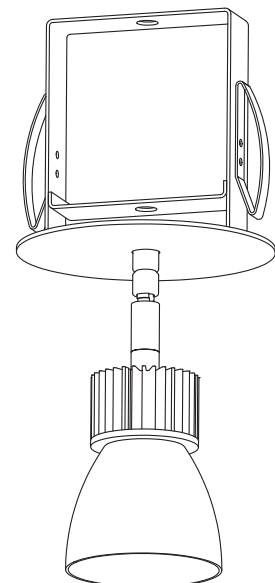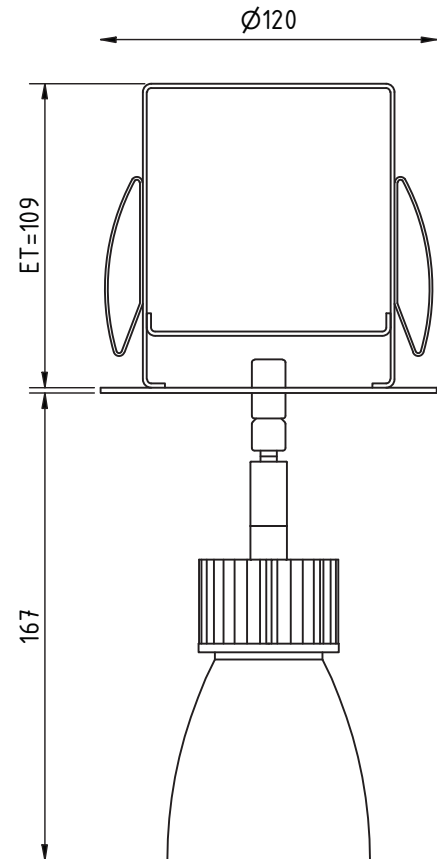

\*  $\triangle$  Standardausführung,  $\eta_{LB}$  = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.

# Buchheim Museum Bernried



Wechselnde Lichtszenen im Präsentationsbereich sind schnell umsetzbar.



## Einsteckstrahler 2 x 33° D70

dreh- und schwenkbar, mit werkzeugloser Selbstverriegelung, Leistung 6 Watt, LED

### Typ BK 458622

# Einsteckstrahler 2 x 33° D70



mit werkzeugloser Selbstverriegelung, Leistung 6 Watt, LED

**interferenz**

Typ BK 458622

[Mail Anfrage →](#)

**externer Treiber** - folgende Varianten sind möglich:

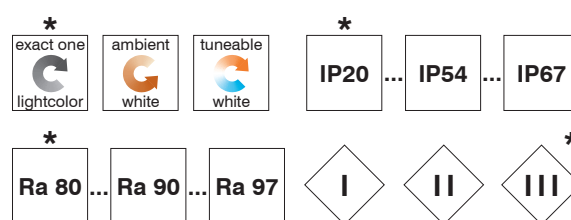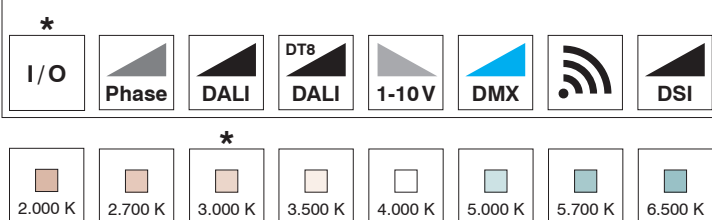

## Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor, dreh- und schwenkbar.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

## Materialien

Reflektor


Reinstaluminium 99,96% eloxiert

Gehäuse

Aluminium, nach RAL lackiert


Sichtbare Metalloberflächen

materialbedingt lackiert bzw. eloxiert

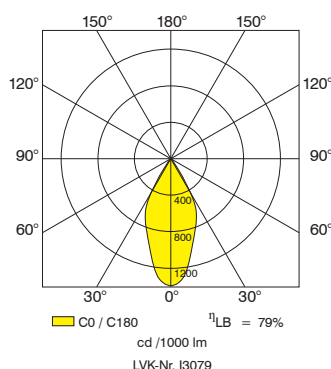

| Abstand [m] | Kegelbreite [m] |
|-------------|-----------------|
| 1,0         | 0,87            |
| 2,0         | 1,74            |
| 3,0         | 2,62            |
| 4,0         | 3,49            |
| 5,0         | 4,36            |

|              | C0   | C90  | C180 |
|--------------|------|------|------|
| 0°           | 1395 | 1395 | 1395 |
| 5°           | 1337 | 1337 | 1337 |
| 10°          | 1156 | 1156 | 1156 |
| 15°          | 940  | 940  | 940  |
| 20°          | 798  | 798  | 798  |
| 25°          | 655  | 655  | 655  |
| 30°          | 413  | 413  | 413  |
| 35°          | 107  | 107  | 107  |
| 40°          | 42   | 42   | 42   |
| 45°          | 16   | 16   | 16   |
| 50°          | 6    | 6    | 6    |
| 55°          | 3    | 3    | 3    |
| 60°          | 1    | 1    | 1    |
| 65°          | 1    | 1    | 1    |
| 70°          | 0    | 0    | 0    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    |
| 80°          | 0    | 0    | 0    |
| 85°          | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |

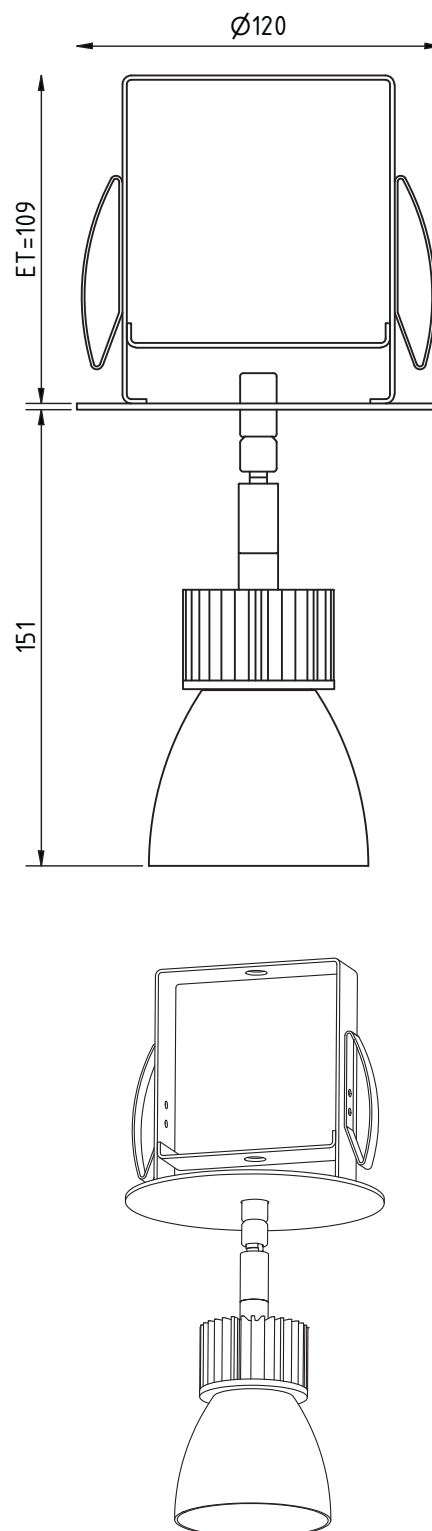

\* ≙ Standardausführung,  $\eta_{LB}$  = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.



# Buchheim Museum Bernried



Wechselnde Lichtszenen im Präsentationsbereich sind schnell umsetzbar.



## Einsteckstrahler 2 x 40° D70

dreh- und schwenkbar, mit werkzeugloser Selbstverriegelung, Leistung 6 Watt, LED

### Typ BK 458622

# Einsteckstrahler 2 x 40° D70



mit werkzeugloser Selbstverriegelung, Leistung 6 Watt, LED

**interferenz**

Typ BK 458622

[Mail Anfrage →](#)

**externer Treiber** - folgende Varianten sind möglich:

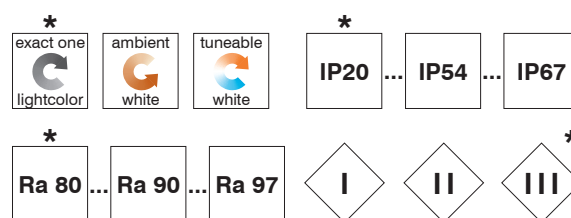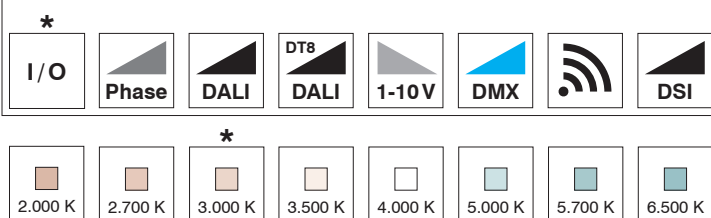

## Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor, dreh- und schwenkbar.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

## Materialien

Reflektor


Reinstaluminium 99,96% eloxiert

Gehäuse

Aluminium, nach RAL lackiert



Sichtbare Metall-  
oberflächen

materialbedingt lackiert bzw.  
eloxiert

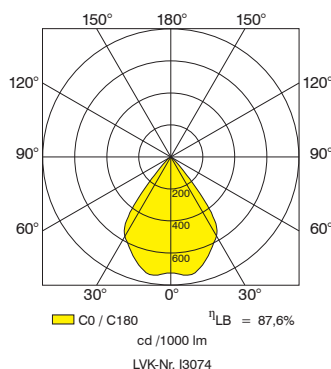

|              | C0  | C90 | C180 |
|--------------|-----|-----|------|
| 0°           | 728 | 728 | 728  |
| 5°           | 739 | 739 | 739  |
| 10°          | 747 | 747 | 747  |
| 15°          | 716 | 716 | 716  |
| 20°          | 668 | 668 | 668  |
| 25°          | 616 | 616 | 616  |
| 30°          | 570 | 570 | 570  |
| 35°          | 471 | 471 | 471  |
| 40°          | 205 | 205 | 205  |
| 45°          | 40  | 40  | 40   |
| 50°          | 8   | 8   | 8    |
| 55°          | 3   | 3   | 3    |
| 60°          | 1   | 1   | 1    |
| 65°          | 0   | 0   | 0    |
| 70°          | 0   | 0   | 0    |
| 75°          | 0   | 0   | 0    |
| 80°          | 0   | 0   | 0    |
| 85°          | 0   | 0   | 0    |
| 90°          | 0   | 0   | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |

| Abstand [m] | Kegelbreite [m] |
|-------------|-----------------|
| 1,0         | 1,51            |
| 2,0         | 3,02            |
| 3,0         | 4,52            |
| 4,0         | 6,03            |
| 5,0         | 7,54            |

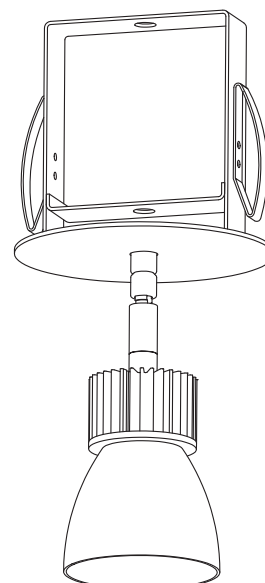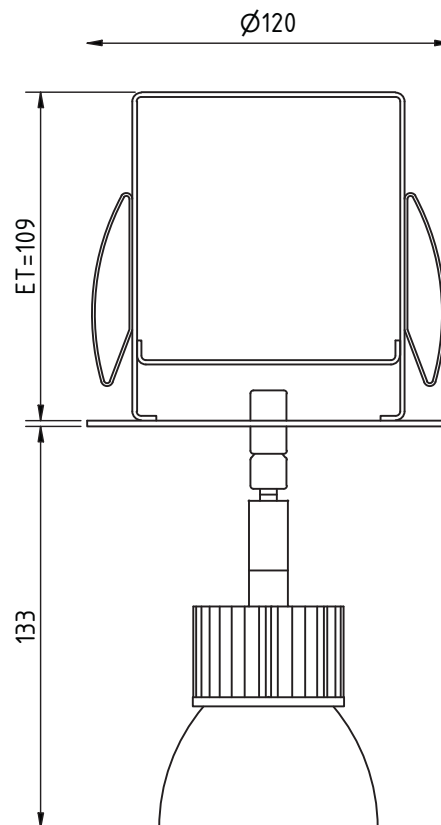

\* ≙ Standardausführung,  $\eta_{LB}$  = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.

# Buchheim Museum Bernried



Wechselnde Lichtszenen im Präsentationsbereich sind schnell umsetzbar.



## Einsteckstrahler Display D70

dreh- und schwenkbar, mit werkzeugloser Selbstverriegelung, Leistung 6 Watt, LED

### Typ BK 458622

# Einsteckstrahler Display D70



mit werkzeugloser Selbstverriegelung, Leistung 6 Watt, LED

**interferenz**

Typ BK 458622

[Mail Anfrage →](#)

**externer Treiber** - folgende Varianten sind möglich:

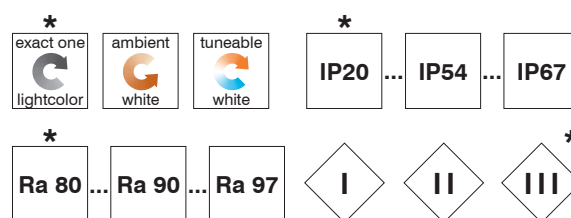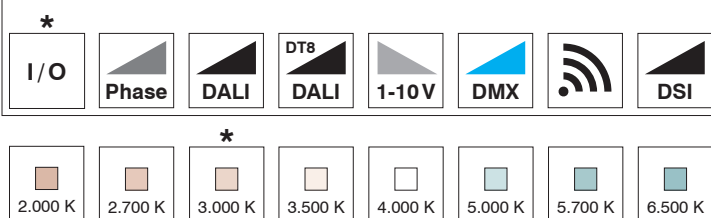

## Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor, dreh- und schwenkbar

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

## Materialien

Reflektor


Reinstaluminium 99,96% eloxiert

Gehäuse



Aluminium, nach RAL lackiert

Sichtbare Metalloberflächen

materialbedingt lackiert bzw. eloxiert

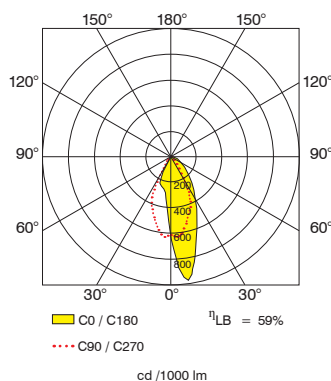

|              | C0  | C90/C270 | C180 |
|--------------|-----|----------|------|
| 0°           | 612 | 612      | 612  |
| 5°           | 915 | 629      | 361  |
| 10°          | 933 | 574      | 273  |
| 15°          | 746 | 497      | 250  |
| 20°          | 593 | 427      | 235  |
| 25°          | 482 | 346      | 171  |
| 30°          | 381 | 176      | 33   |
| 35°          | 304 | 80       | 1    |
| 40°          | 239 | 51       | 2    |
| 45°          | 185 | 21       | 1    |
| 50°          | 145 | 14       | 1    |
| 55°          | 115 | 12       | 1    |
| 60°          | 92  | 10       | 1    |
| 65°          | 72  | 8        | 1    |
| 70°          | 53  | 7        | 1    |
| 75°          | 26  | 5        | 1    |
| 80°          | 6   | 2        | 1    |
| 85°          | 3   | 1        | 1    |
| 90°          | 1   | 1        | 1    |
| cd / 1000 lm |     |          |      |

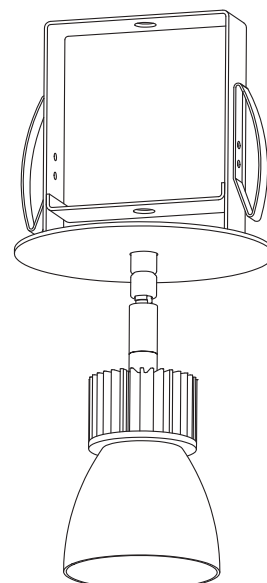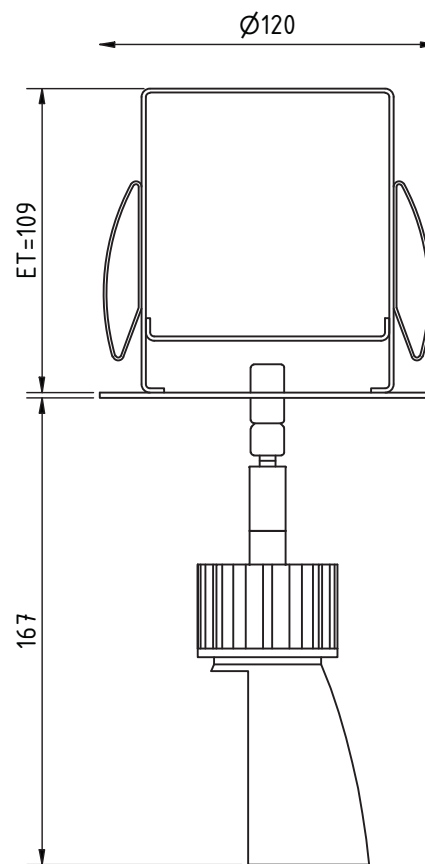

empfohlener Abstand zwischen Leuchte und Wand = ca. 400 mm

empfohlener Abstand zwischen 2 Leuchten = ca. 1000 mm

\* ≙ Standardausführung,  $\eta_{LB}$  = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.