



Kugelstrahler

Leistung bis 6 Watt, 2 x 45° dreh- und schwenkbar, LED

Typ D BK 354875

Kugelstrahler

Leistung bis 6 Watt, 2 x 45° dreh- und schwenkbar, LED

interferenz®
Typ D BK 354875

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

* I/O Phase DALI DT8 DALI 1-10V DMX DSI

* 2.000 K 2.700 K 3.000 K 3.500 K 4.000 K 5.000 K 5.700 K 6.500 K

* exact one lightcolor ambient white tuneable white

* IP20 ... IP54 ... IP67

* Ra 80 ... Ra 90 ... Ra 97




* I II III

Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung - die Einstellung der Ausstrahlrichtung mit Kugel ist frei wählbar. Arretierung mit Schrauben.

Materialien

Gehäuse Aluminium/Glas
Sichtbare Metalloberflächen eloxiert

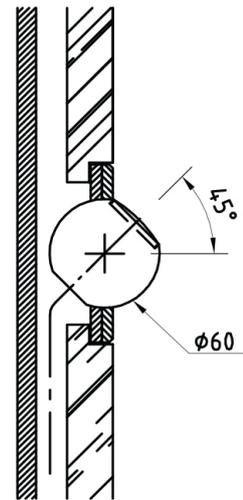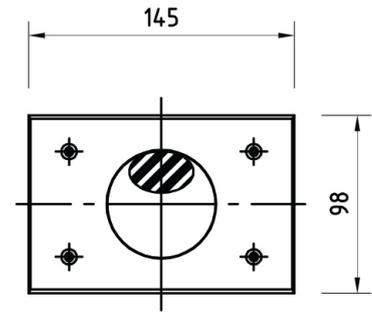

	C0	C90	C180
0°	314	314	314
5°	313	313	313
10°	310	310	310
15°	305	305	305
20°	296	296	296
25°	285	285	285
30°	272	272	272
35°	256	256	256
40°	237	237	237
45°	216	216	216
50°	191	191	191
55°	164	164	164
60°	136	136	136
65°	105	105	105
70°	73	73	73
75°	39	39	39
80°	10	10	10
85°	2	2	2
90°	1	1	1
	cd / 1000 lm		

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	3,00
2,0	6,01
3,0	9,01
4,0	12,02
5,0	15,02

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.