



2 x 25° Basic Junior

Reflektor = Deckenblende, Federdownlight, LED

Typ D1.07.08/50°

2 x 25° Basic Junior LED



Reflektor = Deckenblende, Federdownlight, LED

interferenz®

Typ D1.07.08/50°

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

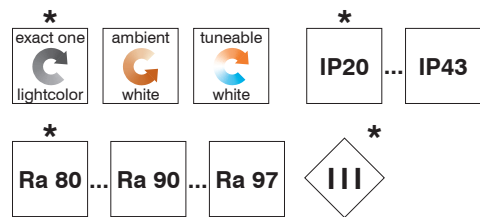
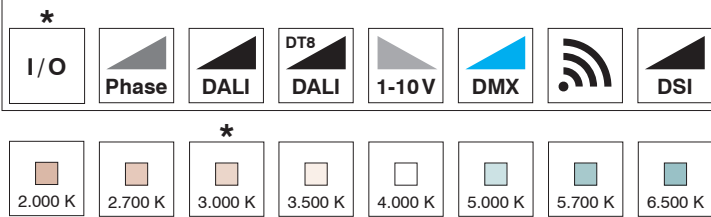


Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.


Materialien

Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert

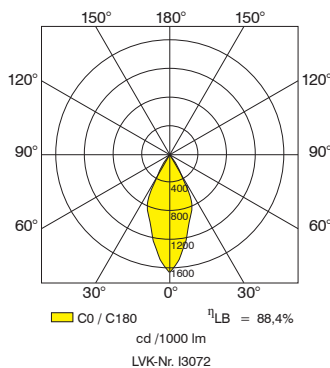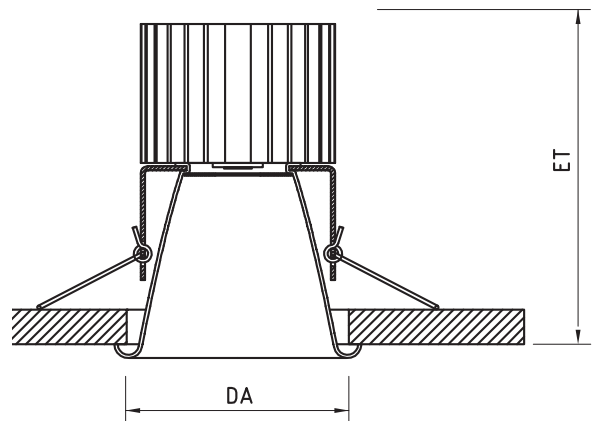

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	0,80
2,0	1,60
3,0	2,40
4,0	3,20
5,0	4,00

	C0	C90	C180
0°	1657	1657	1657
5°	1483	1483	1483
10°	1266	1266	1266
15°	1017	1017	1017
20°	883	883	883
25°	740	740	740
30°	353	353	353
35°	192	192	192
40°	121	121	121
45°	5	5	5
50°	0	0	0
55°	0	0	0
60°	0	0	0
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
	cd / 1000 lm		

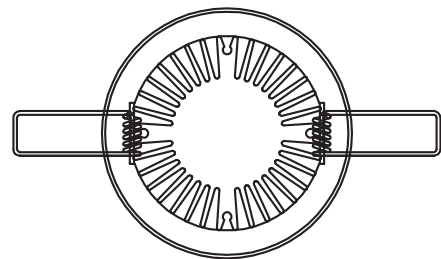

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	ET bis 12 W	ET bis 18 W	ET bis 24 W	ET bis 35 W	ET bis 45 W
D1.07.08/50° 070	I3072	80 mm	105 mm*	130 mm	⌚		
D1.07.08/50° 100	I3102	110 mm	135 mm	150 mm	180 mm	⌚	
D1.07.08/50° 115	I3112	125 mm	155 mm	170 mm	200 mm	⌚	⌚

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.



2 x 33° Basic Junior

Reflektor = Deckenblende, Federdownlight, LED

Typ D1.07.08/66°

2 x 33° Basic Junior



Reflektor = Deckenblende, Federdownlight, LED

interferenz®

Typ D1.07.08/66°

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:


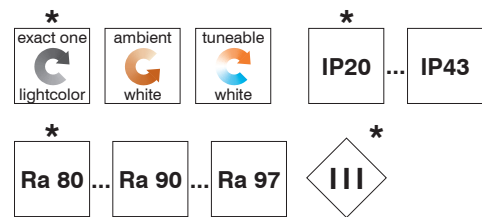
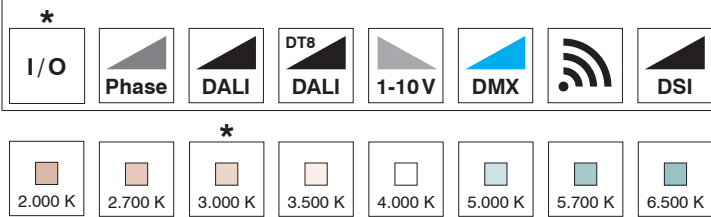


Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Materialien

Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert

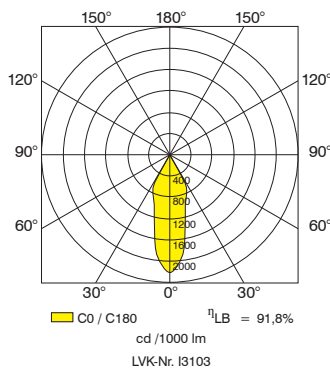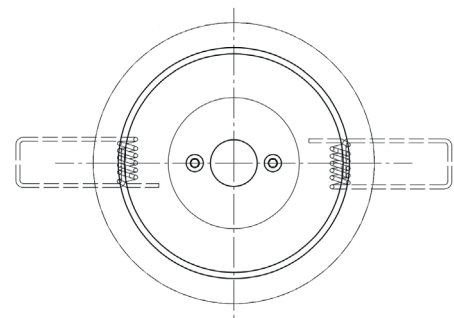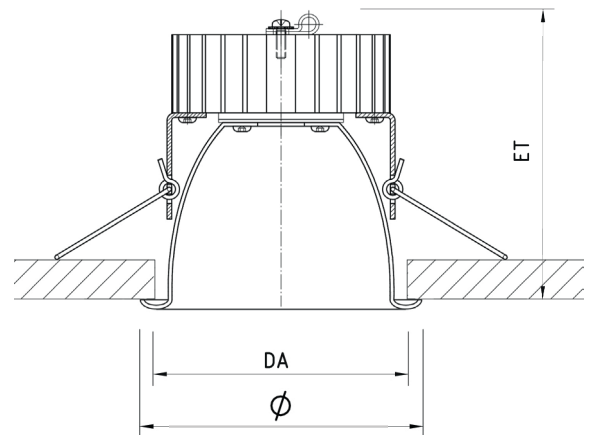

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	0,56
2,0	1,12
3,0	1,68
4,0	2,24
5,0	2,80

	C0	C90	C180
0°	2209	2209	2209
5°	2054	2054	2054
10°	1663	1663	1663
15°	1144	1144	1144
20°	881	881	881
25°	770	770	770
30°	487	487	487
35°	26	26	26
40°	3	3	3
45°	1	1	1
50°	1	1	1
55°	1	1	1
60°	0	0	0
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	ET bis 12 W	ET bis 18 W	ET bis 24 W	ET bis 35 W	ET bis 45 W
D1.07.08/66° 070	I3079	80 mm	105 mm	130 mm	⌚		
D1.07.08/66° 090	I3093	100 mm	110 mm	125 mm	⌚		
D1.07.08/66° 100	I3103	110 mm	120 mm*	135 mm	165 mm	⌚	⌚
D1.07.08/66° 130	I3133	140 mm	140 mm	155 mm	185 mm	⌚	⌚

* $\triangleq$ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.



2 x 35° Basic Junior

Reflektor = Deckenblende, Federdownlight, LED

Typ D1.07.08/70°

2 x 35° Basic Junior



Reflektor = Deckenblende, Federdownlight

interferenz®

Typ D1.07.08/70°

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:


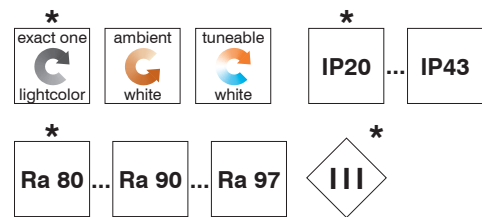
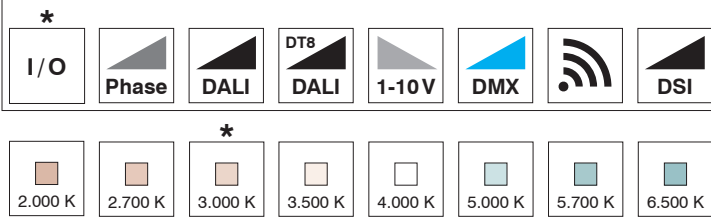


Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Materialien

Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert

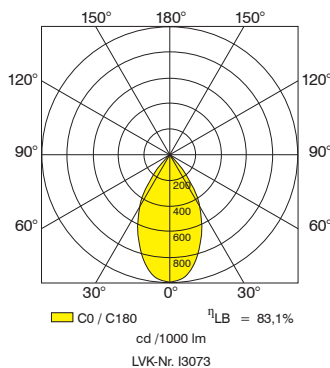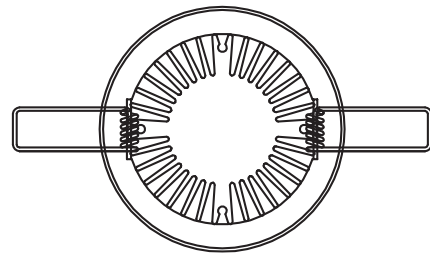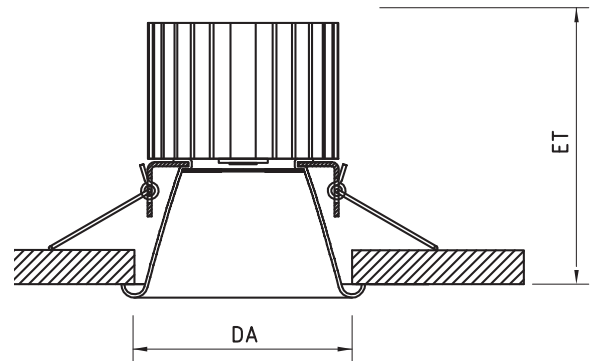

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	1,09
2,0	2,17
3,0	3,26
4,0	4,34
5,0	5,43

	C0	C90	C180
0°	990	990	990
5°	978	978	978
10°	922	922	922
15°	801	801	801
20°	673	673	673
25°	563	563	563
30°	468	468	468
35°	338	338	338
40°	132	132	132
45°	59	59	59
50°	29	29	29
55°	6	6	6
60°	2	2	2
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	ET bis 12 W	ET bis 18 W	ET bis 24 W		
D1.07.08/70° 070	I3073	80 mm	85 mm*	110 mm			

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.



2 x 40° Basic Junior

Reflektor = Deckenblende, Federdownlight, LED

Typ D1.07.08/80°

2 x 40° Basic Junior



Reflektor = Deckenblende, Federdownlight, LED

interferenz®

Typ D1.07.08/80°

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

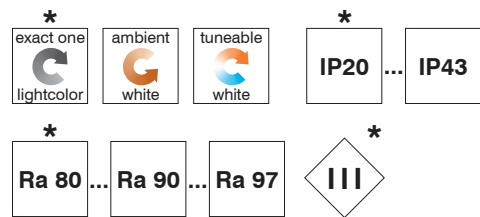
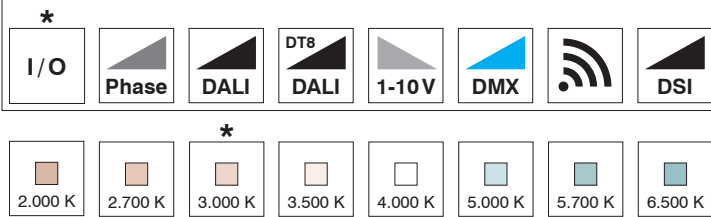


Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.


Materialien

Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert

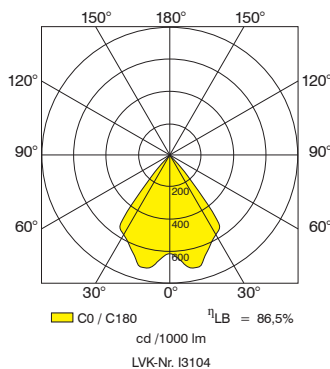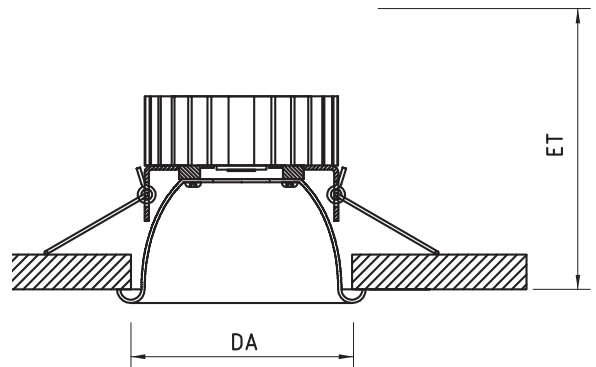

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	1,54
2,0	3,08
3,0	4,62
4,0	6,16
5,0	7,70

	C0	C90	C180
0°	613	613	613
5°	651	651	651
10°	719	719	719
15°	716	716	716
20°	653	653	653
25°	604	604	604
30°	569	569	569
35°	534	534	534
40°	197	197	197
45°	7	7	7
50°	3	3	3
55°	2	2	2
60°	1	1	1
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
	cd / 1000 lm		

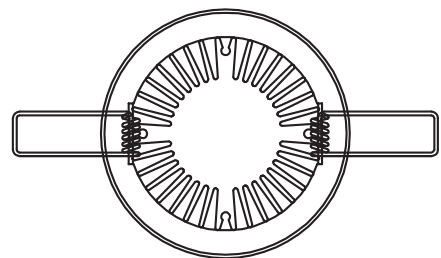

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	ET bis 12 W	ET bis 18 W	ET bis 24 W	ET bis 35 W	ET bis 45 W
D1.07.08/80° 060	I3064	71 mm	100 mm	⌚			
D1.07.08/80° 070	I3074	80 mm	85 mm	110 mm	⌚		
D1.07.08/80° 090	I3094	101 mm	85 mm	100 mm	⌚		
D1.07.08/80° 100	I3104	110 mm	90 mm*	105 mm	135 mm	⌚	
D1.07.08/80° 130	I3134	145 mm	105 mm	120 mm	150 mm	⌚	⌚
D1.07.08/80° 180	I3184	195 mm	-	-	140 mm	145 mm	⌚
D1.07.08/80° 210	I3214	225 mm	-	-	135 mm	140 mm	165 mm

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.



Asym. Basic Junior

Reflektor = Deckenblende, Federdownlight, LED

Typ D1.07.08/Asy



Asym. Basic Junior

Reflektor = Deckenblende, Federdownlight, LED

interferenz®
Typ D1.07.08/Asy

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:



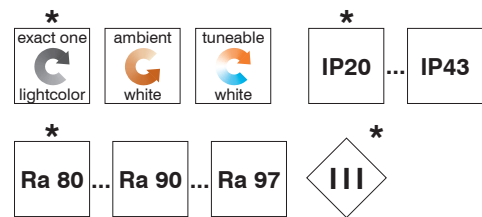
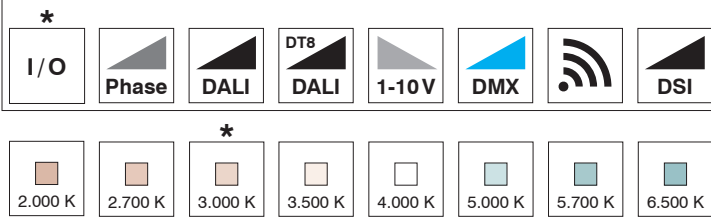


Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

Materialien

Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert

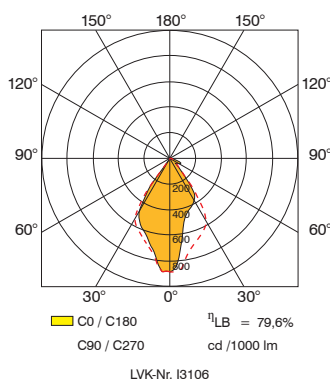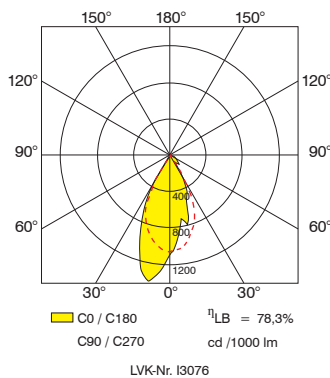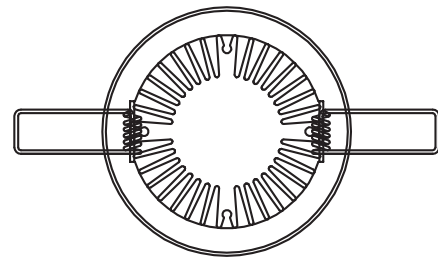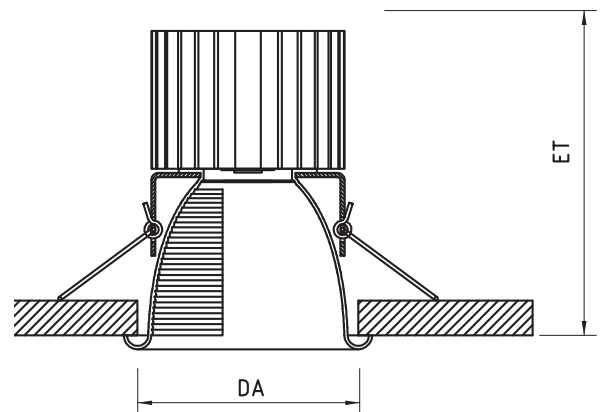

empfohlener Abstand zwischen Leuchte und Wand = ca. 700 mm

empfohlener Abstand zwischen 2 Leuchten = ca. 1000 mm

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	ET bis 12 W	ET bis 18 W	ET bis 24 W	ET bis 35 W	
D1.07.08/Asy 070	I3076	80 mm	100 mm*	125 mm	Ⓢ		
D1.07.08/Asy 100	I3106	110 mm	90 mm	105 mm	135 mm	Ⓢ	

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.