



2 x 25° Dekor Multi Junior

4fach Multicircle, LED



Typ D1.07.44/50°

2 x 25° Dekor Multi Junior

4fach Multicircle, LED

interferenz®
Typ D1.07.44/50°

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

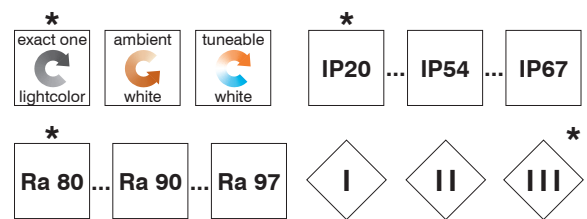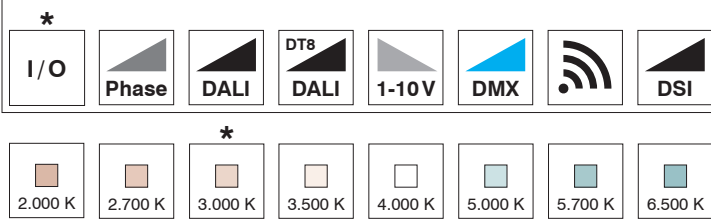




Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektoren.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Einbauleuchten zur Wahl.

Materialien

Reflektor	Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Gehäuse	Aluminium
Kaschee (Blende)	nach RAL lackiert oder eloxiert

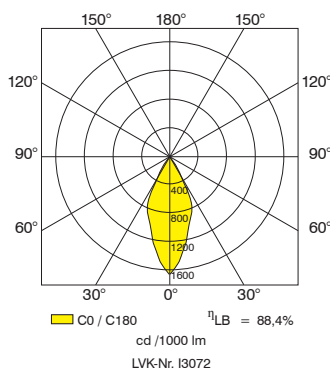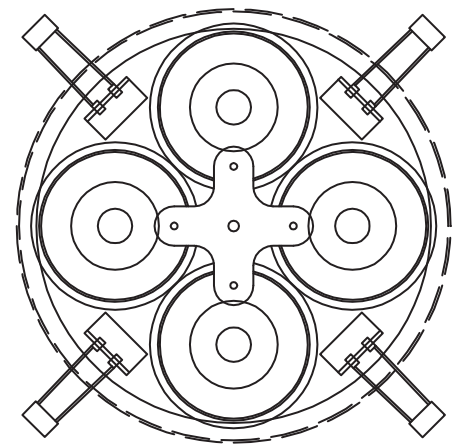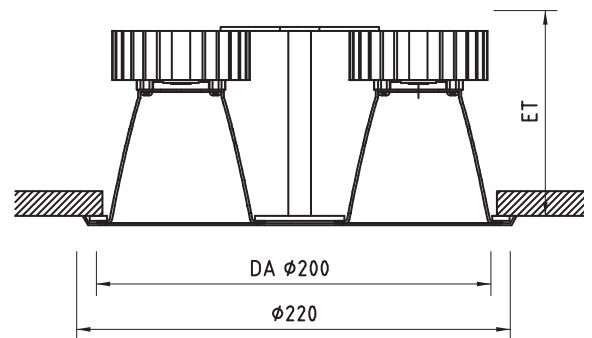

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	0,80
2,0	1,60
3,0	2,40
4,0	3,20
5,0	4,00

	C0	C90	C180
0°	1657	1657	1657
5°	1483	1483	1483
10°	1266	1266	1266
15°	1017	1017	1017
20°	883	883	883
25°	740	740	740
30°	353	353	353
35°	192	192	192
40°	121	121	121
45°	5	5	5
50°	0	0	0
55°	0	0	0
60°	0	0	0
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	ET 4 x 6 W	ET 4 x 8 W	ET 4 x 10 W	ET 4 x 12 W	ET 4 x 16 W
D1.07.44/50° 070	I3072	200 mm	120 mm*	120 mm	130 mm	130 mm	155 mm

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.



2 x 33° Dekor Multi Junior

4fach Multicircle, LED



Typ D1.07.44/66°

2 x 33° Dekor Multi Junior

4fach Multicircle, LED

interferenz®
Typ D1.07.44/66°

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

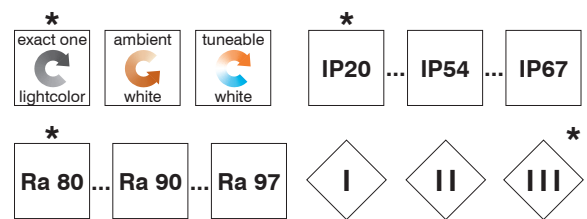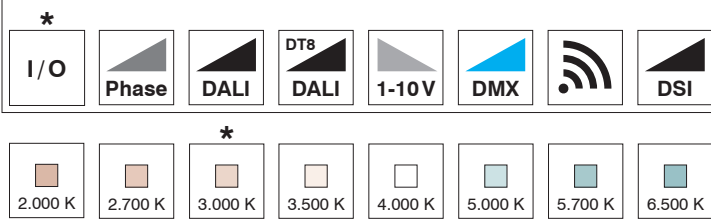




Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektoren.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Einbauleuchten zur Wahl.

Materialien

Reflektor	Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Gehäuse	Aluminium
Kaschee (Blende)	nach RAL lackiert oder eloxiert

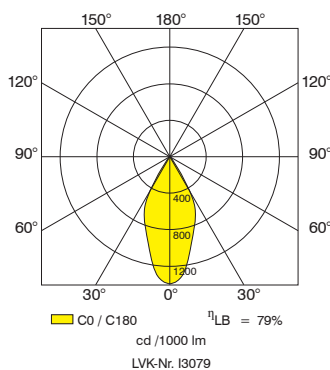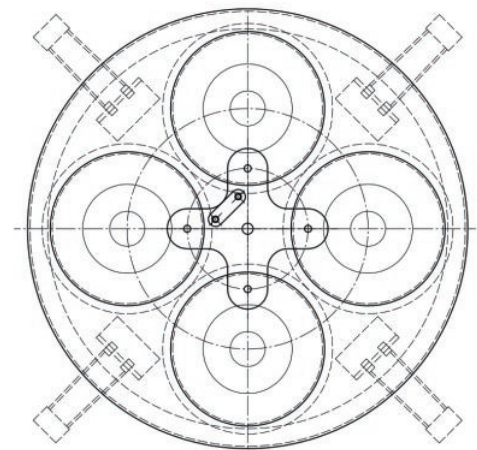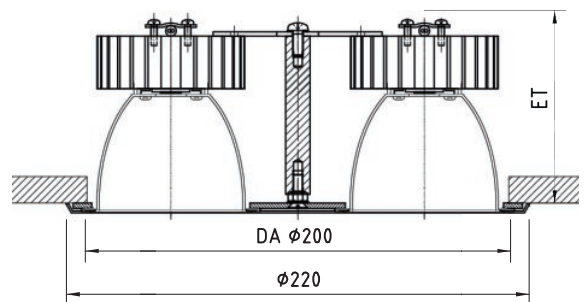

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	0,87
2,0	1,74
3,0	2,62
4,0	3,49
5,0	4,36

	C0	C90	C180
0°	1395	1395	1395
5°	1337	1337	1337
10°	1156	1156	1156
15°	940	940	940
20°	798	798	798
25°	655	655	655
30°	413	413	413
35°	107	107	107
40°	42	42	42
45°	16	16	16
50°	6	6	6
55°	3	3	3
60°	1	1	1
65°	1	1	1
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	ET 4 x 6 W	ET 4 x 8 W	ET 4 x 10 W	ET 4 x 12 W	ET 4 x 16 W
D1.07.44/66° 070	I3079	200 mm	85 mm*	85 mm	95 mm	95 mm	120 mm

* ± Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.



2 x 40° Dekor Multi Junior LED

4fach Multicircle, LED



Typ D1.07.44/80°

2 x 40° Dekor Multi Junior

4fach Multicircle, LED

interferenz®
Typ D1.07.44/80°

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

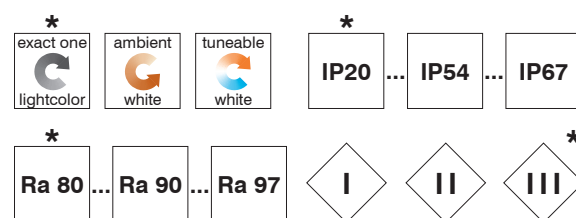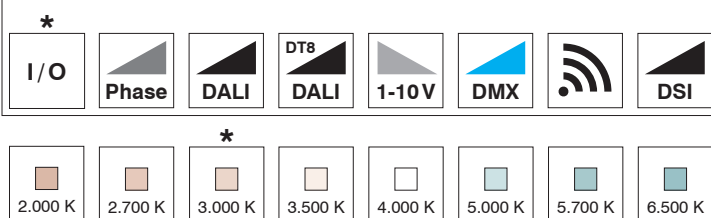




Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektoren.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Einbauleuchten zur Wahl.

Materialien

Reflektor	Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Gehäuse	Aluminium
Kaschee (Blende)	nach RAL lackiert oder eloxiert

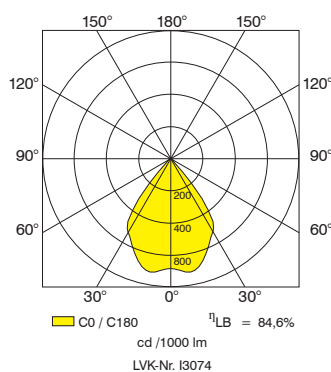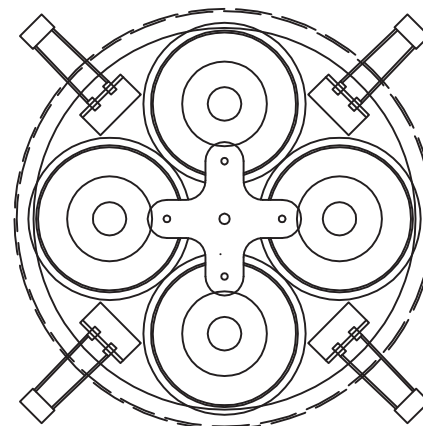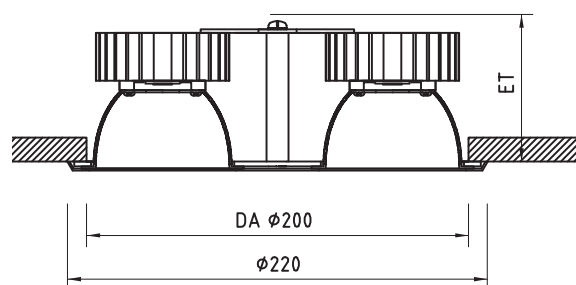

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	1,51
2,0	3,03
3,0	4,54
4,0	6,06
5,0	7,57

	C0	C90	C180
0°	687	687	687
5°	700	700	700
10°	720	720	720
15°	697	697	697
20°	642	642	642
25°	578	578	578
30°	531	531	531
35°	448	448	448
40°	211	211	211
45°	44	44	44
50°	10	10	10
55°	2	2	2
60°	2	2	2
65°	2	2	2
70°	1	1	1
75°	1	1	1
80°	1	1	1
85°	1	1	1
90°	1	1	1
	cd / 1000 lm		

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	ET 4 x 6 W	ET 4 x 8 W	ET 4 x 10 W	ET 4 x 12 W	ET 4 x 16 W
D1.07.44/80° 070	I3074	200 mm	90 mm*	90 mm	100 mm	100 mm	125 mm

* $\triangleq$ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.