



2x25° Dekor Junior

quadratische Deckenblende, Federdownlight, LED

Typ D1.07.82/50°

2 x 25° Dekor Junior



quadratische Deckenblende, Federdownlight, LED

interferenz®

Typ D1.07.82/50°

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

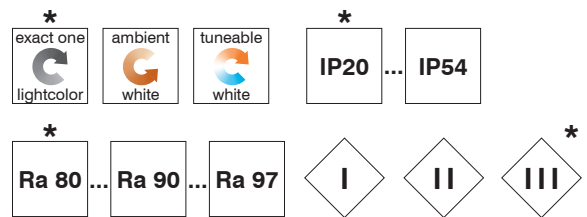
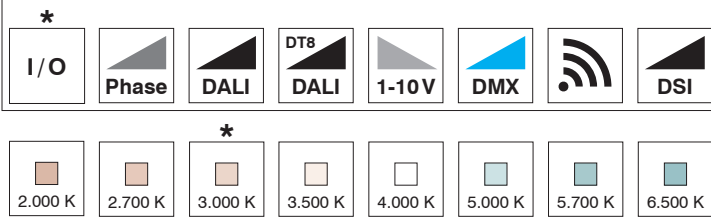


Lichttechnisches Prinzip


Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Einbauleuchten zur Wahl.

Materialien

Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Blende Aluminium eloxiert oder nach RAL lackiert

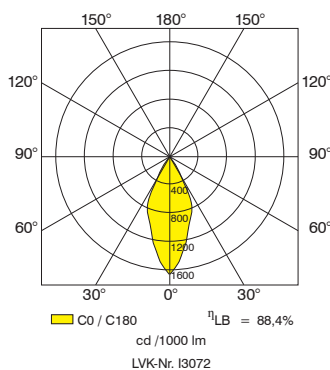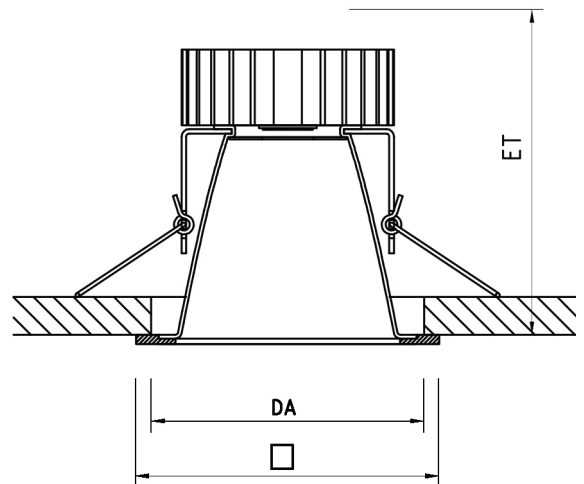

	C0	C90	C180
0°	1657	1657	1657
5°	1483	1483	1483
10°	1266	1266	1266
15°	1017	1017	1017
20°	883	883	883
25°	740	740	740
30°	353	353	353
35°	192	192	192
40°	121	121	121
45°	5	5	5
50°	0	0	0
55°	0	0	0
60°	0	0	0
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

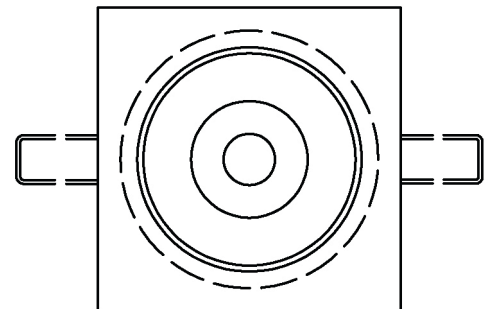

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	0,80
2,0	1,60
3,0	2,40
4,0	3,20
5,0	4,00

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	□	ET bis 12 W	ET bis 18 W	ET bis 24 W	ET bis 35 W
D1.07.82/50° 060	I3062	72 mm	???	80 mm	⌚		
D1.07.82/50° 070	I3072	80 mm	100 mm	105 mm*	130 mm	⌚	
D1.07.82/50° 100	I3102	110 - 130 mm	145 mm	135 mm	150 mm	180 mm	⌚
D1.07.82/50° 115	I3112	125 - 160 mm	175 mm	155 mm	170 mm	200 mm	⌚

* $\triangleq$ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.



2x33° Dekor Junior

quadratische Deckenblende, Federdownlight, LED

Typ D1.07.82/66°

2 x 33° Dekor Junior



quadratische Deckenblende, Federdownlight, LED

interferenz®

Typ D1.07.82/66°

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

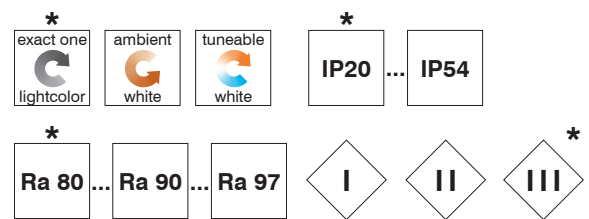
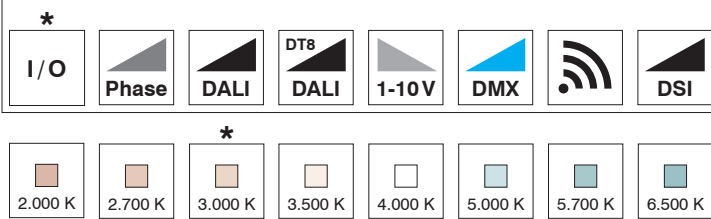


Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Einbauleuchten zur Wahl.


Materialien

Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Blende Aluminium eloxiert oder nach RAL lackiert

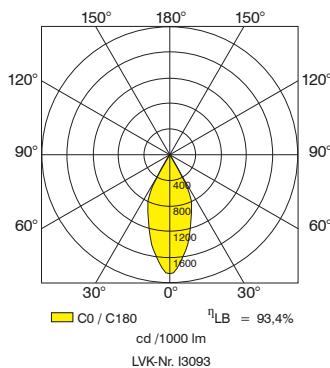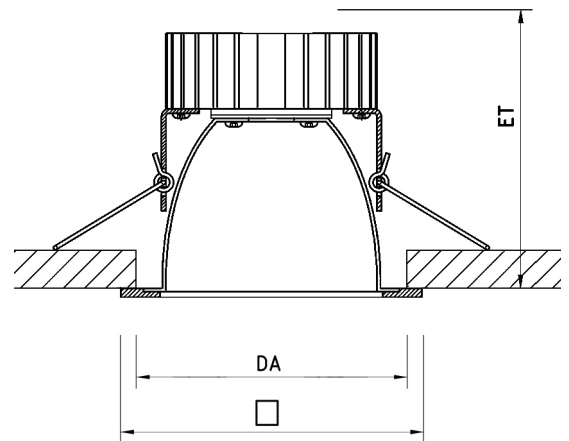

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	0,82
2,0	1,63
3,0	2,45
4,0	3,26
5,0	4,08

	C0	C90	C180
0°	1856	1856	1856
5°	1738	1738	1738
10°	1513	1513	1513
15°	1251	1251	1251
20°	988	988	988
25°	819	819	819
30°	459	459	459
35°	47	47	47
40°	5	5	5
45°	2	2	2
50°	1	1	1
55°	1	1	1
60°	0	0	0
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

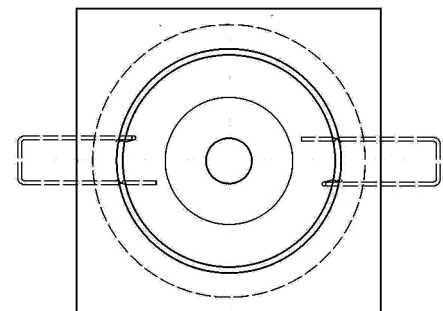

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	□	ET bis 12 W	ET bis 18 W	ET bis 24 W	ET bis 35 W	ET bis 45 W
D1.07.82/66° 070	I3079	80 mm	100 mm	105 mm	130 mm	Ⓢ		
D1.07.82/66° 090	I3093	100 mm	120 mm	110 mm*	125 mm	Ⓢ		
D1.07.82/66° 100	I3103	110 - 130 mm	145 mm	120 mm	135 mm	165 mm	Ⓢ	
D1.07.82/66° 130	I3133	140 - 160 mm	175 mm	140 mm	155 mm	185 mm	Ⓢ	Ⓢ

* $\triangleq$ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.



2x35° Dekor Junior

quadratische Deckenblende, Federdownlight, LED

Typ D1.07.82/70°

2 x 35° Dekor Junior



quadratische Deckenblende, Federdownlight, LED

interferenz®

Typ D1.07.82/70°

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

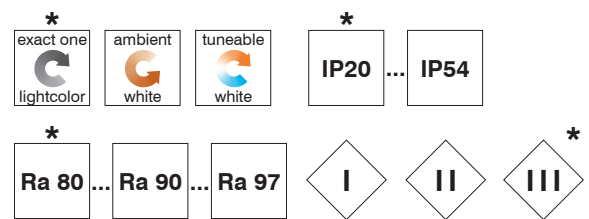
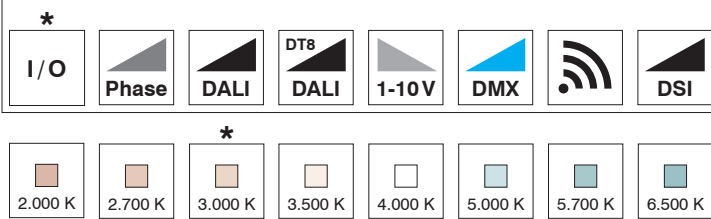


Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Einbauleuchten zur Wahl.


Materialien

Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Blende Aluminium eloxiert oder nach RAL lackiert

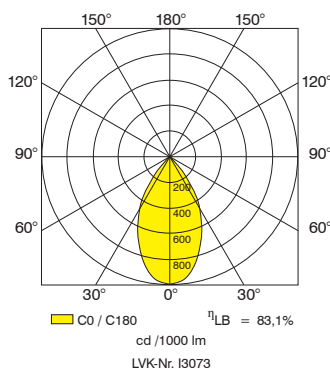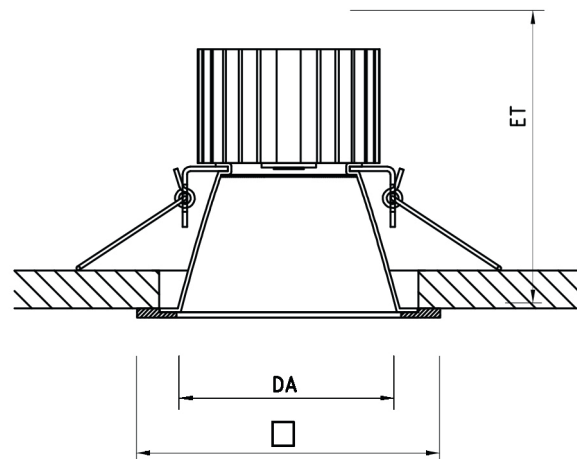

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	1,09
2,0	2,17
3,0	3,26
4,0	4,34
5,0	5,43

	C0	C90	C180
0°	990	990	990
5°	978	978	978
10°	922	922	922
15°	801	801	801
20°	673	673	673
25°	563	563	563
30°	468	468	468
35°	338	338	338
40°	132	132	132
45°	59	59	59
50°	29	29	29
55°	6	6	6
60°	2	2	2
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

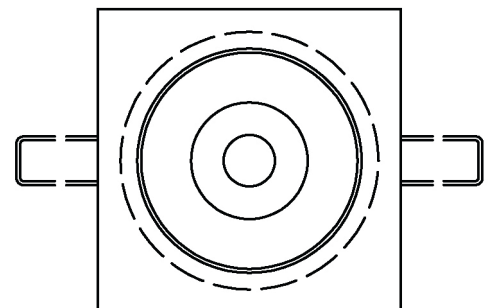

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	□	ET bis 12 W	ET bis 18 W	ET bis 24 W	
D1.07.82/70° 070	I3073	80 mm	100 mm	85 mm*	110 mm	☺	

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.



2x40° Dekor Junior

quadratische Deckenblende, Federdownlight, LED

Typ D1.07.82/80°

2 x 40° Dekor Junior



quadratische Deckenblende, Federdownlight, LED

interferenz®

Typ D1.07.82/80°

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

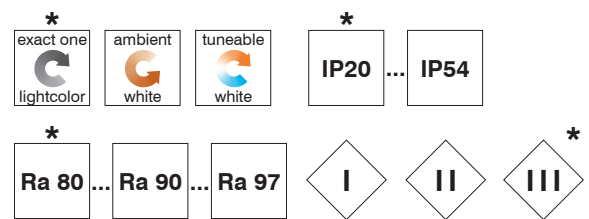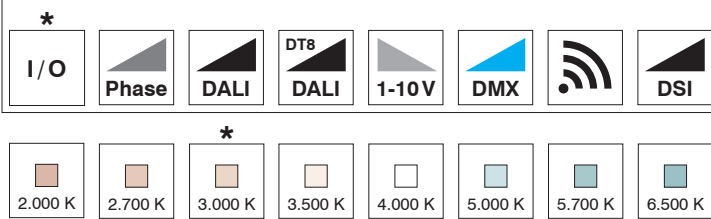

Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Einbauleuchten zur Wahl.




Materialien

Reflektor

Reinstaluminium 99,96% eloxiert

Blende

Aluminium eloxiert oder nach RAL lackiert

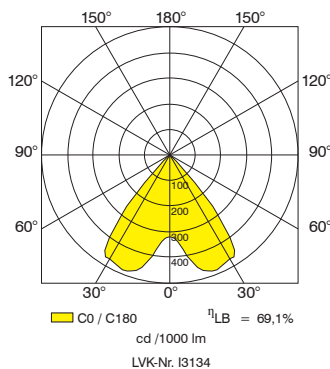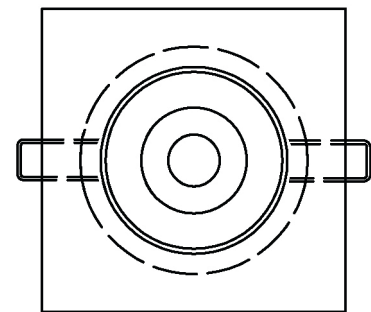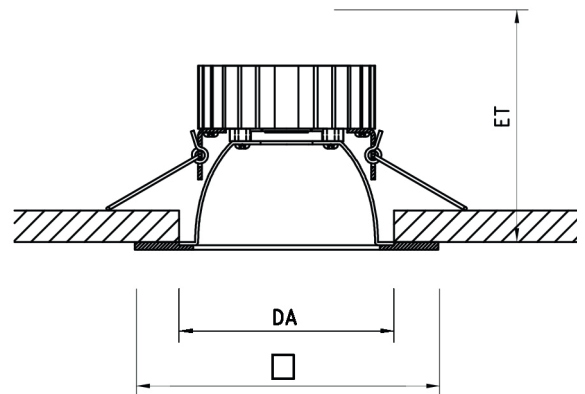

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
1,0	1,70
2,0	3,39
3,0	5,09
4,0	6,78
5,0	8,48

	C0	C90	C180
0°	320	320	320
5°	337	337	337
10°	403	403	403
15°	463	463	463
20°	482	482	482
25°	478	478	478
30°	469	469	469
35°	432	432	432
40°	259	259	259
45°	17	17	17
50°	4	4	4
55°	1	1	1
60°	1	1	1
65°	1	1	1
70°	1	1	1
75°	1	1	1
80°	1	1	1
85°	1	1	1
90°	1	1	1
cd / 1000 lm			

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	□	ET bis 12 W	ET bis 18 W	ET bis 24 W	ET bis 35 W	ET bis 45 W
D1.07.82/80° 060	I3064	71 mm	80 mm	100 mm	⌚			
D1.07.82/80° 070	I3074	80 mm	100 mm	85 mm	110 mm	⌚		
D1.07.82/80° 090	I3094	100 mm	120 mm	85 mm	100 mm	⌚		
D1.07.82/80° 100	I3104	110 mm	130 mm	90 mm	105 mm	135 mm	⌚	
D1.07.82/80° 130	I3134	145 mm	180 mm	105 mm*	120 mm	150 mm	⌚	⌚
D1.07.82/80° 180	I3184	195 mm	230 mm	-	-	140 mm	145 mm	⌚
D1.07.82/80° 210	I3214	225 mm	265 mm	-	-	135 mm	140 mm	165 mm

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.



2x50° Dekor Junior

quadratische Deckenblende, Federdownlight, LED

Typ D1.07.82/100°



2 x 50° Dekor Junior

quadratische Deckenblende, Federdownlight, LED

interferenz®
Typ D1.07.82/100°

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

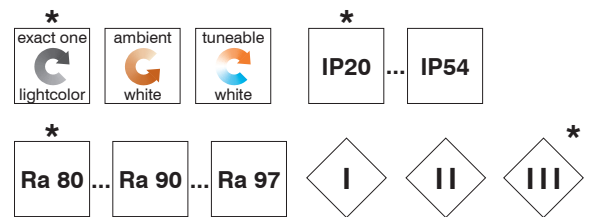
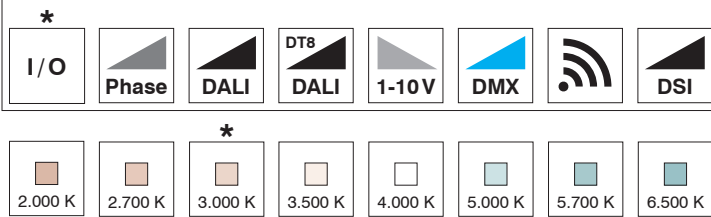


Lichttechnisches Prinzip

Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Einbauleuchten zur Wahl.


Materialien

Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Blende Aluminium eloxiert oder nach RAL lackiert

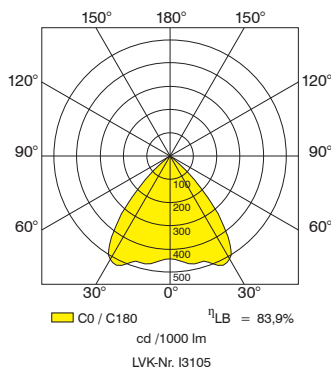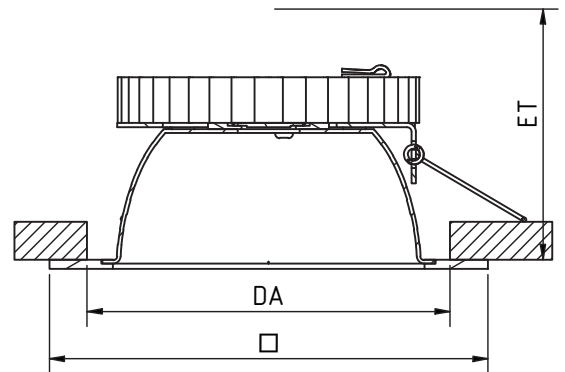

Abstand [m]	Kegelbreite [m]
3,0	5,42
6,0	10,83
9,0	16,25
12,0	21,67
15,0	27,09

	C0	C90	C180
0°	441	441	441
5°	450	450	450
10°	468	468	468
15°	475	475	475
20°	485	485	485
25°	519	519	519
30°	512	512	512
35°	447	447	447
40°	322	322	322
45°	175	175	175
50°	65	65	65
55°	6	6	6
60°	0	0	0
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

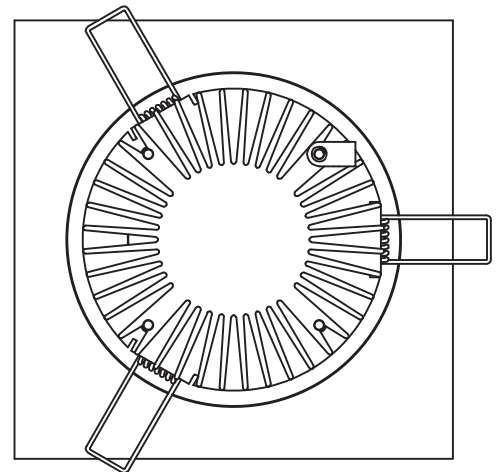

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	□	ET bis 12 W	ET bis 18 W	ET bis 24 W	ET bis 35 W
D1.07.82/100° 070	I3075	80 - 90 mm	100 mm	75 mm	100 mm	Ⓢ	
D1.07.82/100° 100	I3105	110 - 130 mm	145 mm	80 mm	95 mm	125 mm	125 mm

* $\triangle$ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.



Asym. Klassik Junior

quadratische Deckenblende, Federdownlight, LED

Typ D1.07.82/Asy



Asym. Dekor Junior

quadratische Deckenblende, Federdownlight, LED

interferenz®
Typ D1.07.82/Asy

[Mail Anfrage →](#)

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:



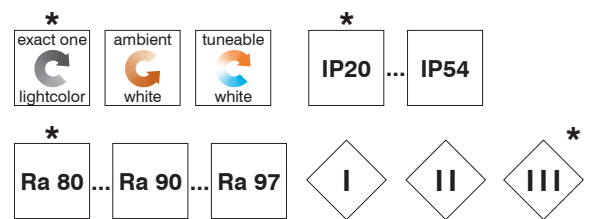
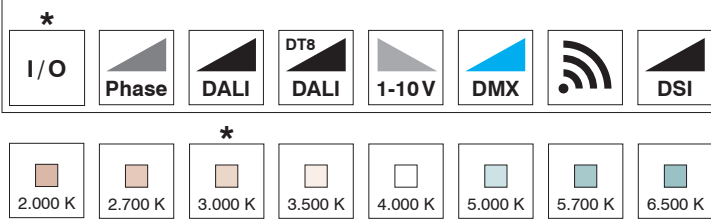


Lichttechnisches Prinzip


Gerichtete Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.
Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Einbauleuchten zur Wahl.

Materialien

Reflektor Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Blende Aluminium eloxiert oder nach RAL lackiert

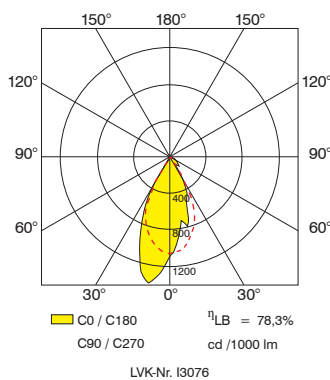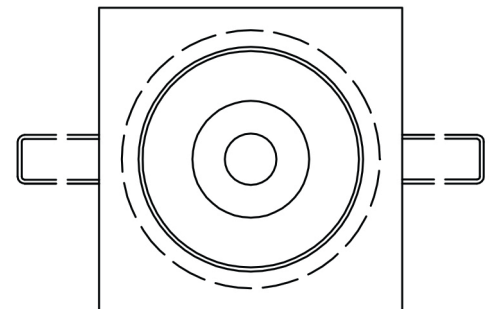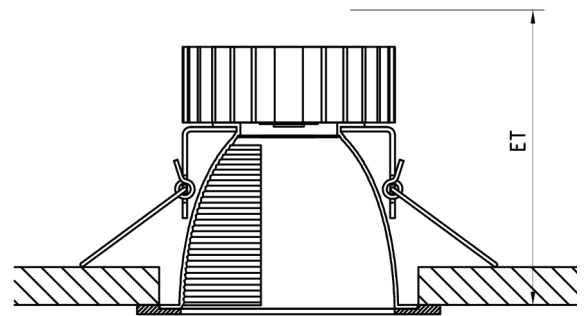

Typ D1.07.08/Asy 70

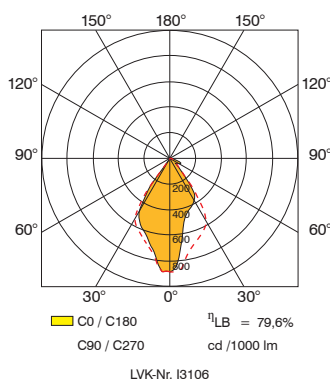

Typ D1.07.08/Asy 100

empfohlener Abstand zwischen Leuchte und Wand = ca. 700 mm

empfohlener Abstand zwischen 2 Leuchten = ca. 1000 mm

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA	□	ET bis 12 W	ET bis 18 W	ET bis 24 W	ET bis 35 W
D1.07.82/Asy 070	I3076	80 mm	100 mm	100 mm*	125 mm	⌚	
D1.07.82/Asy 100	I3106	110 - 130 mm	145 mm	90 mm	105 mm	135 mm	⌚

* ⌚ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.