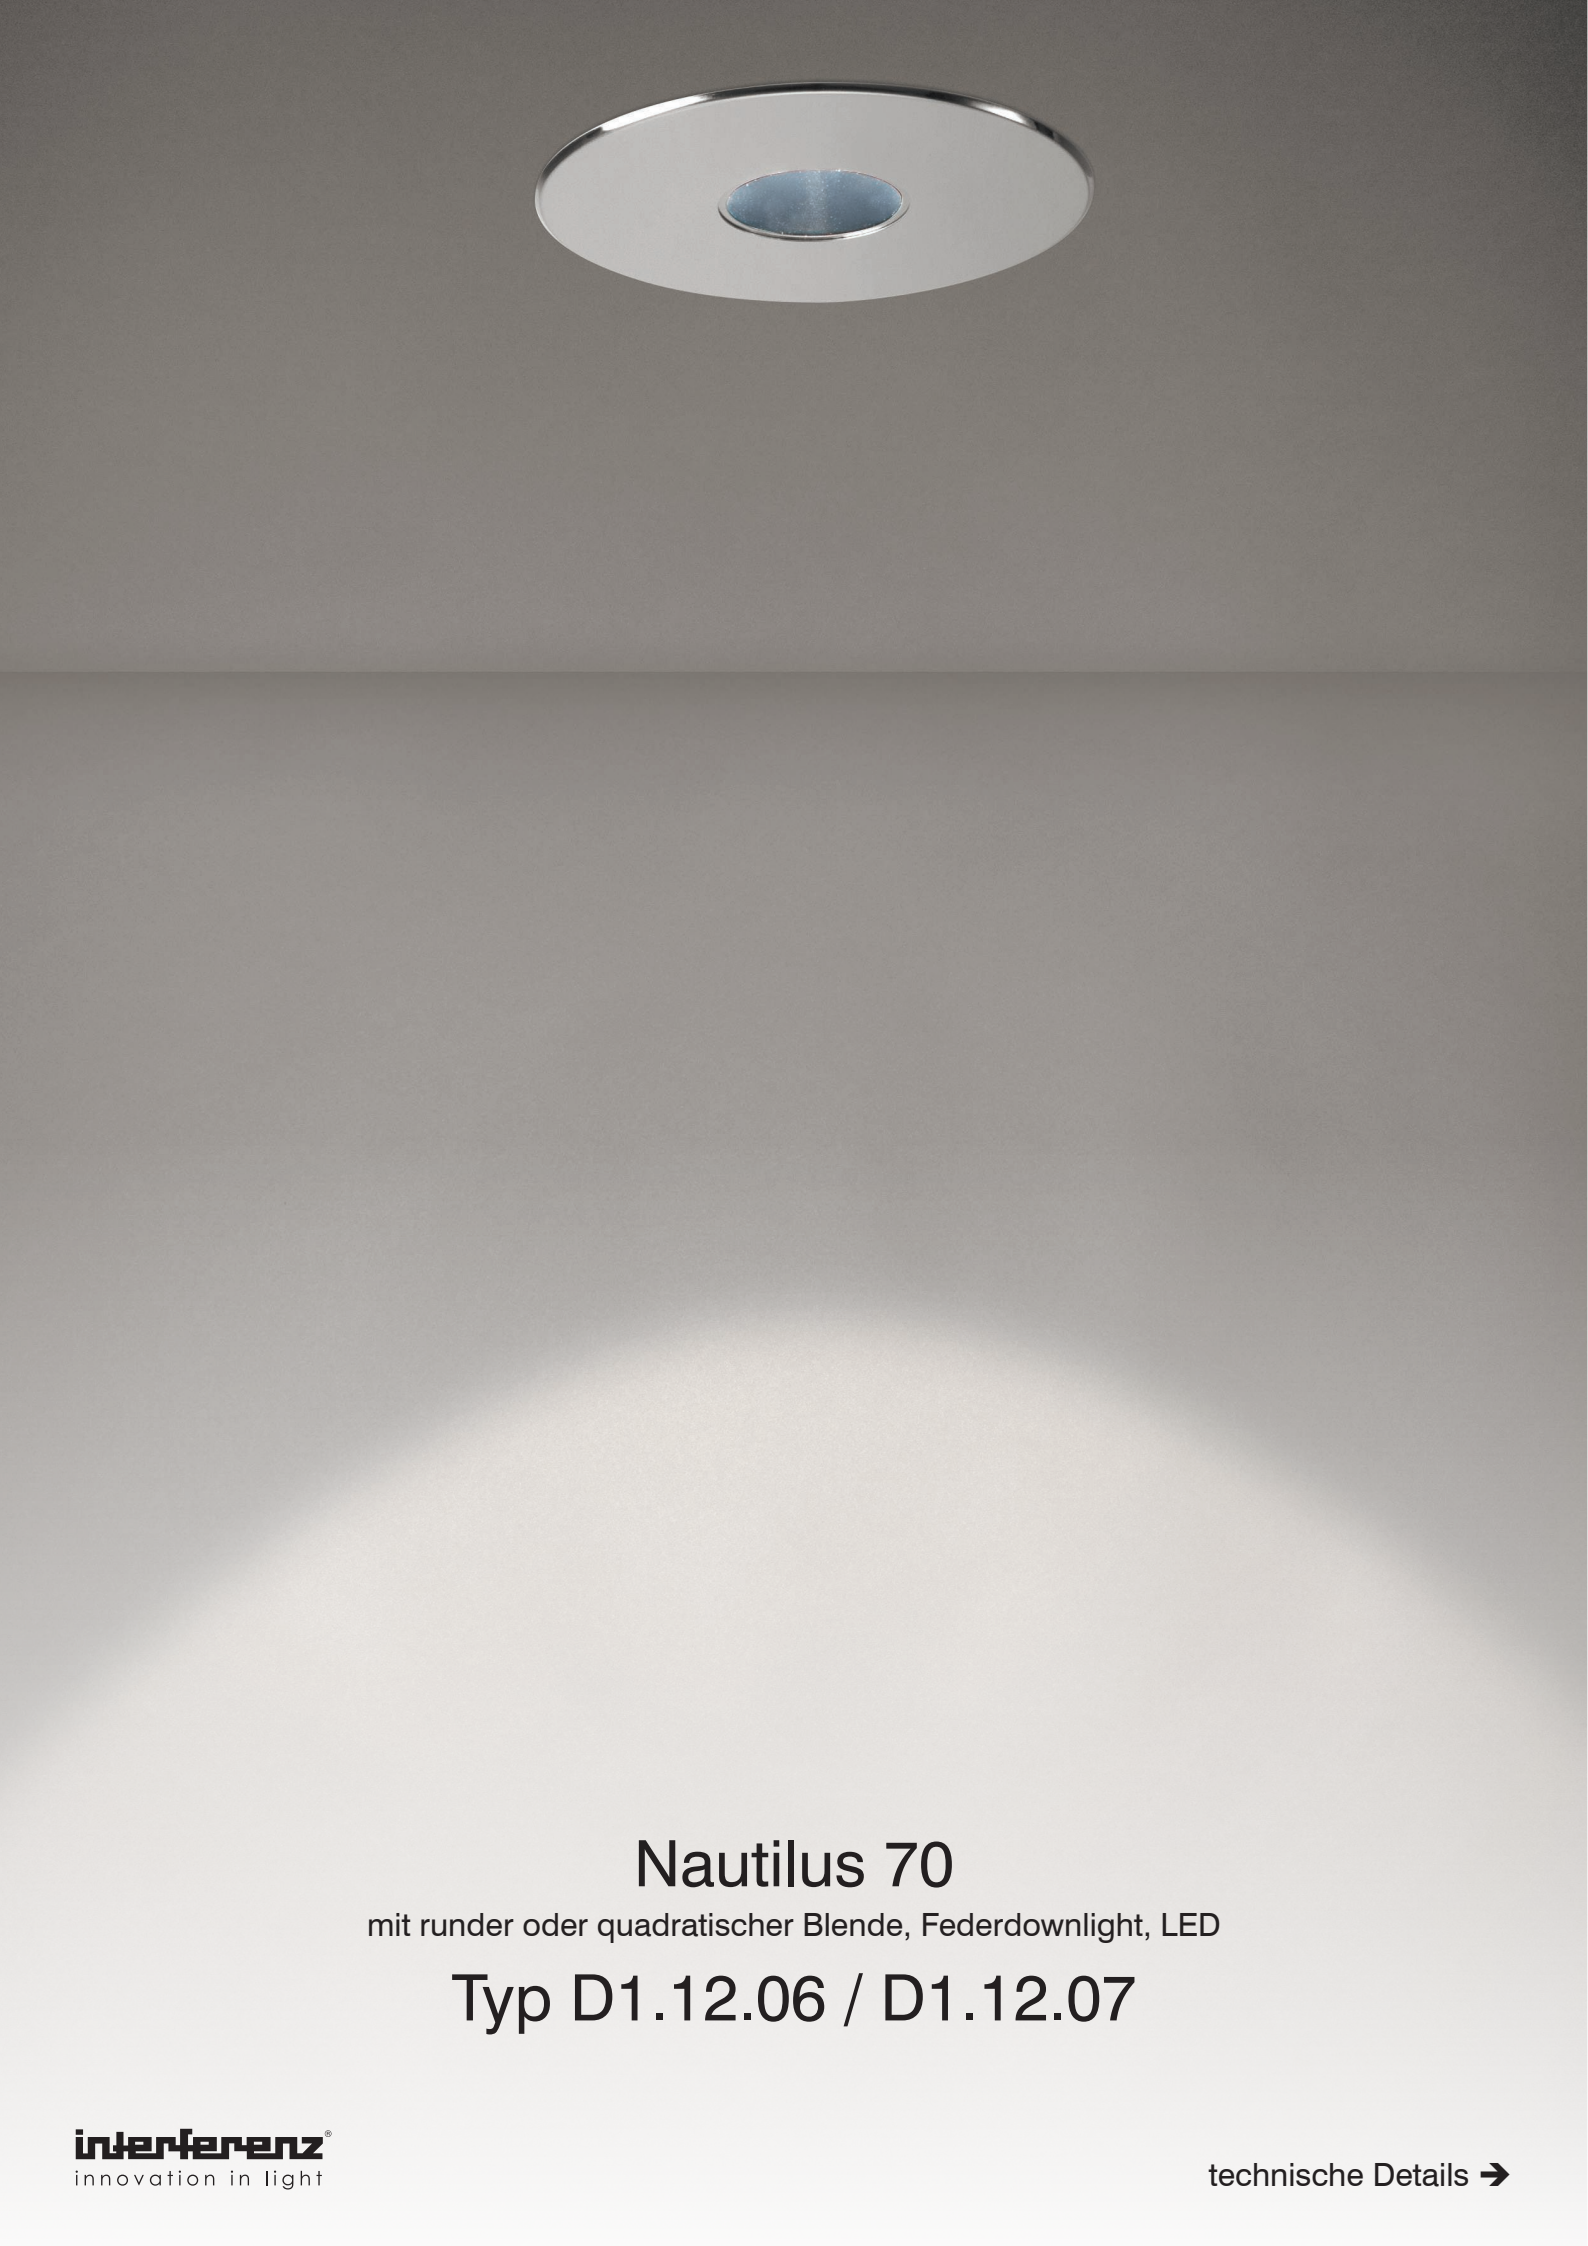


Nautilus 70

mit runder oder quadratischer Blende, Federdownlight, LED

Typ D1.12.06 / D1.12.07

interference®
innovation in light

technische Details ➔

Nautilus 70

mit runder oder quadratischer Blende, Federdownlight, LED

Typ D1.12.06 / D1.12.07

Mail Anfrage

externer Treiber - folgende Varianten sind möglich:

* I/O | Phase | DALI | DT8 DALI | 1-10 V | DMX | | DSI

* exact one lightcolor | ambient white | tuneable white

* IP20 ... IP54 ... IP67

* 2.000 K | 2.700 K | * 3.000 K | 3.500 K | 4.000 K | 5.000 K | 5.700 K | 6.500 K

* Ra 80 ... Ra 90 ... Ra 97

I | II | III *


Lichttechnisches Prinzip


Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.

Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Einbauleuchten zur Wahl.


Materialien

Reflektor	Reinstaluminium 99,96% eloxiert
Kaschee	Aluminium verchromt oder nach RAL lackiert

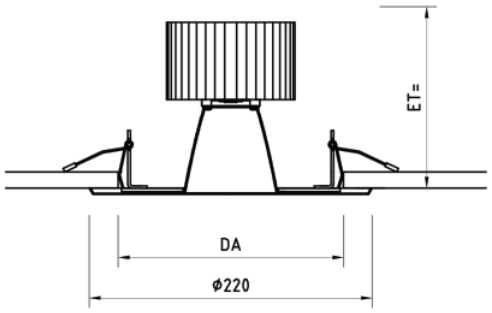


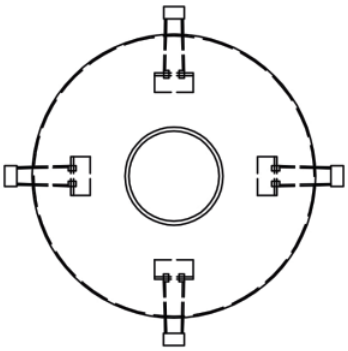


Typ D1.12.06

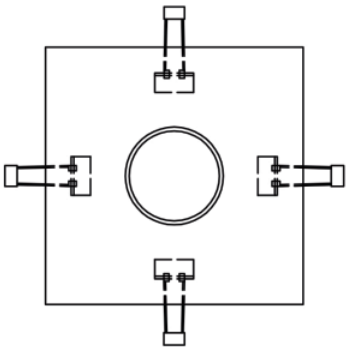

Typ D1.12.07

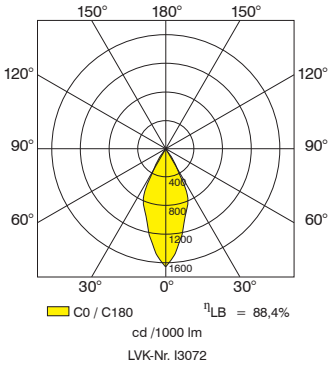



	C0	C90	C180
0°	1657	1657	1657
5°	1483	1483	1483
10°	1266	1266	1266
15°	1017	1017	1017
20°	883	883	883
25°	740	740	740
30°	353	353	353
35°	192	192	192
40°	121	121	121
45°	5	5	5
50°	0	0	0
55°	0	0	0
60°	0	0	0
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
	cd / 1000 lm		

Typ/Ausführung	LVK-Nr.	DA Ø	Ø	□	ET bis 12 W	ET bis 18 W	ET bis 24 W
D1.12.06	I3072	175 mm	220 mm	-	95 mm*	110 mm	140 mm
D1.12.07	I3102	175 mm	-	220 x 220 mm	95 mm	110 mm	140 mm

Stand 15-10-2026

* ≙ Standardausführung, η_{LB} = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.

Interferenz Lichtsysteme GmbH | Lenenweg 27 | D-47918 Tönisvorst | Tel.: +49 (0)2151/97989-0 | info@interferenz.de | www.interferenz.de