Lichttechnisches Prinzip

Gerichtete Strahlung über dreh- und schwenkbaren Parabol-Reflektor und Ausblendraster. ± Feinfokusierung zur optimalen Einstellung des Lichtkegels, so dass beim Lampenwechsel keine ungewollte Verstellung erfolgen kann.

Einsatzort	Bürogebäude, Messestände, Bildschirmarbeitsplätze, Ladenbau, Galerien, Anstrahlung von Skulpturen, etc.
Schutzart	IP 20 (Andere Schutzart auf Anfrage)
Schutzklasse	I

Materialien

Reflektoren	Reinstaluminium 99,9 %, eloxiert
Filterscheibe	UV-absorbierendes Spezialglas
Bügel	St. verzinkt
Netzzuleitung	Metall-Schutzschlauch, hitzebeständig

Notwendiges Zubehör

Leuchtmittel	siehe Zubehör
Vorschaltgeräte	KVG oder EVG, (separat zu montieren)

Lichtblitze:
- hoher Wirkungsgrad
- werkzeugloser Lampenwechsel
- abschatterfreie Ausblendung über wirkungsgradoptimiertes Wabenausblendraster
- extrem engbündelnd
- optimal einsetzbar für Spiegelwerfer-Systeme, ± Feinfokussierung
- blendfrei
- F-Zeichen (Leuchte für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen geeignet)
- UV-Sperrfilterglas
- axial stehendes Leuchtmittelwendel

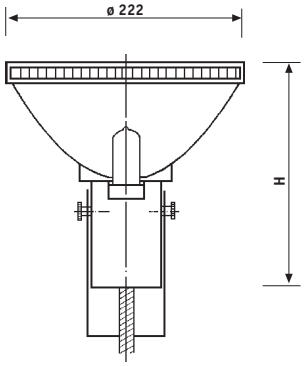

Typ A1.48.03/01

▼ ANBAU



Lichtwerfer als Wand**anbau**. Betriebsgerätegehäuse (VG) **extern untergebracht**.

▼ AUFBAU



Lichtwerfer als Wand**aufbau**. Betriebsgerätegehäuse (VG) **an der Leuchte**.

▼ EINBAU



Lichtwerfer als Wand**einbau**. Betriebsgerätegehäuse (VG) **in der Wand**.

Typ/Ausführung	Leuchtmittel/Watt	Lampensockel	LVK	H	Gewicht
A1.48.14 ____ 01	HIT-CRI 35W	G 12	1041	205	ca. 1,6 kg
A1.48.14 ____ 02	HIT-CRI 70W	G 12	1041	205	ca. 1,6 kg
A1.48.14 ____ 03	HIT-CRI 150W	G 12	1041	205	ca. 1,6 kg
A1.48.14 ____ 04	HMI 200W/SE	GZY 9,5	1041	)*	ca. 1,6 kg

▲ Montageart VG (AN, AUF, oder EIN).
Bitte bei allen Anfragen und Bestellungen die Montageart VG mit angeben.

Leuchtmittel und Betriebsgeräte separat bestellen.

Hinweise: Maßangaben in mm.
Abweichende Angaben auf Anfrage.
Lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.
Technische und formale Änderungen, Irrtum vorbehalten.

)* = auf Anfrage