



## Wandleuchte

3fach Midi-Spot, dreh- und schwenkbar, Leistung 3 x 6 Watt, LED

Typ A BK 358417



# Wandleuchte

3fach Midi-Spot, dreh- und schwenkbar, Leistung: 3 x 6 Watt, LED

**interferenz**<sup>®</sup>  
Typ A BK 358417

[Mail Anfrage →](#)

integrierter Treiber - folgende Varianten sind möglich:

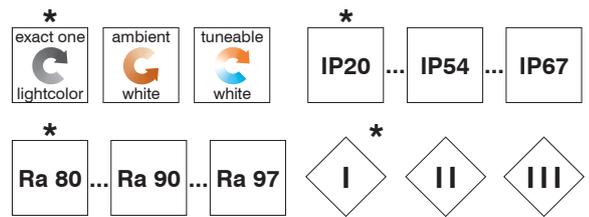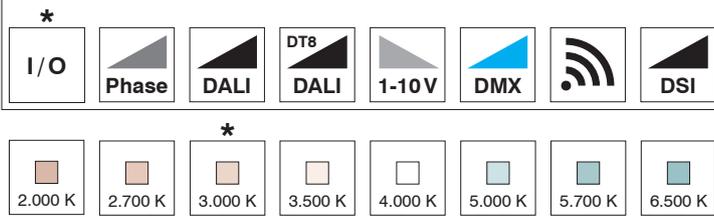

## Lichttechnisches Prinzip


Direktstrahlung über Hochleistungs-Spiegelreflektor.

LED- Treiber ist in der Leuchte verbaut.


Je nach Beleuchtungsanforderung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

## Materialien

Reflektor                      Kunststoff, Aluminium metallisiert  
Gehäuse                        Aluminium, nach RAL lackiert  
   bzw. eloxiert

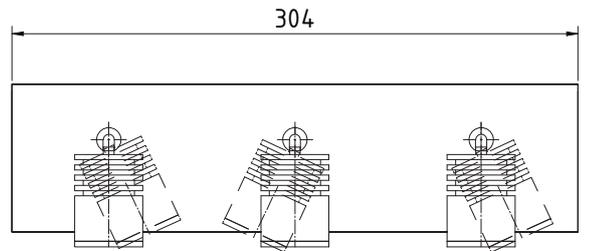


## Reflektor D-30 2 x 24° Wide



Abstand [m]	Kegelbreite [m]
3,0	2,70
6,0	5,40
9,0	8,10
12,0	10,80
15,0	13,50

	C0	C90	C180
0°	1163	1163	1163
5°	1260	1260	1260
10°	1235	1235	1235
15°	1062	1062	1062
20°	826	826	826
25°	601	601	601
30°	420	420	420
35°	295	295	295
40°	177	177	177
45°	71	71	71
50°	8	8	8
55°	2	2	2
60°	2	2	2
65°	1	1	1
70°	1	1	1
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

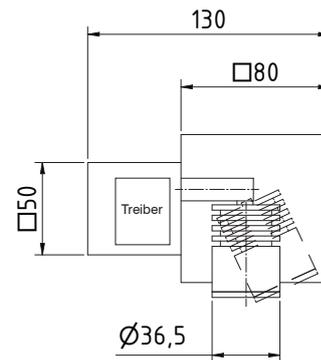

\* ≙ Standardausführung,  $\eta_{LB}$  = Betriebswirkungsgrad, DA = Deckenausschnittmaß, ET = Einbautiefe

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.